





APEX DYNAMICS, INC.

AE / AER Series


Planetary Gearboxes
High Precision
High Speed

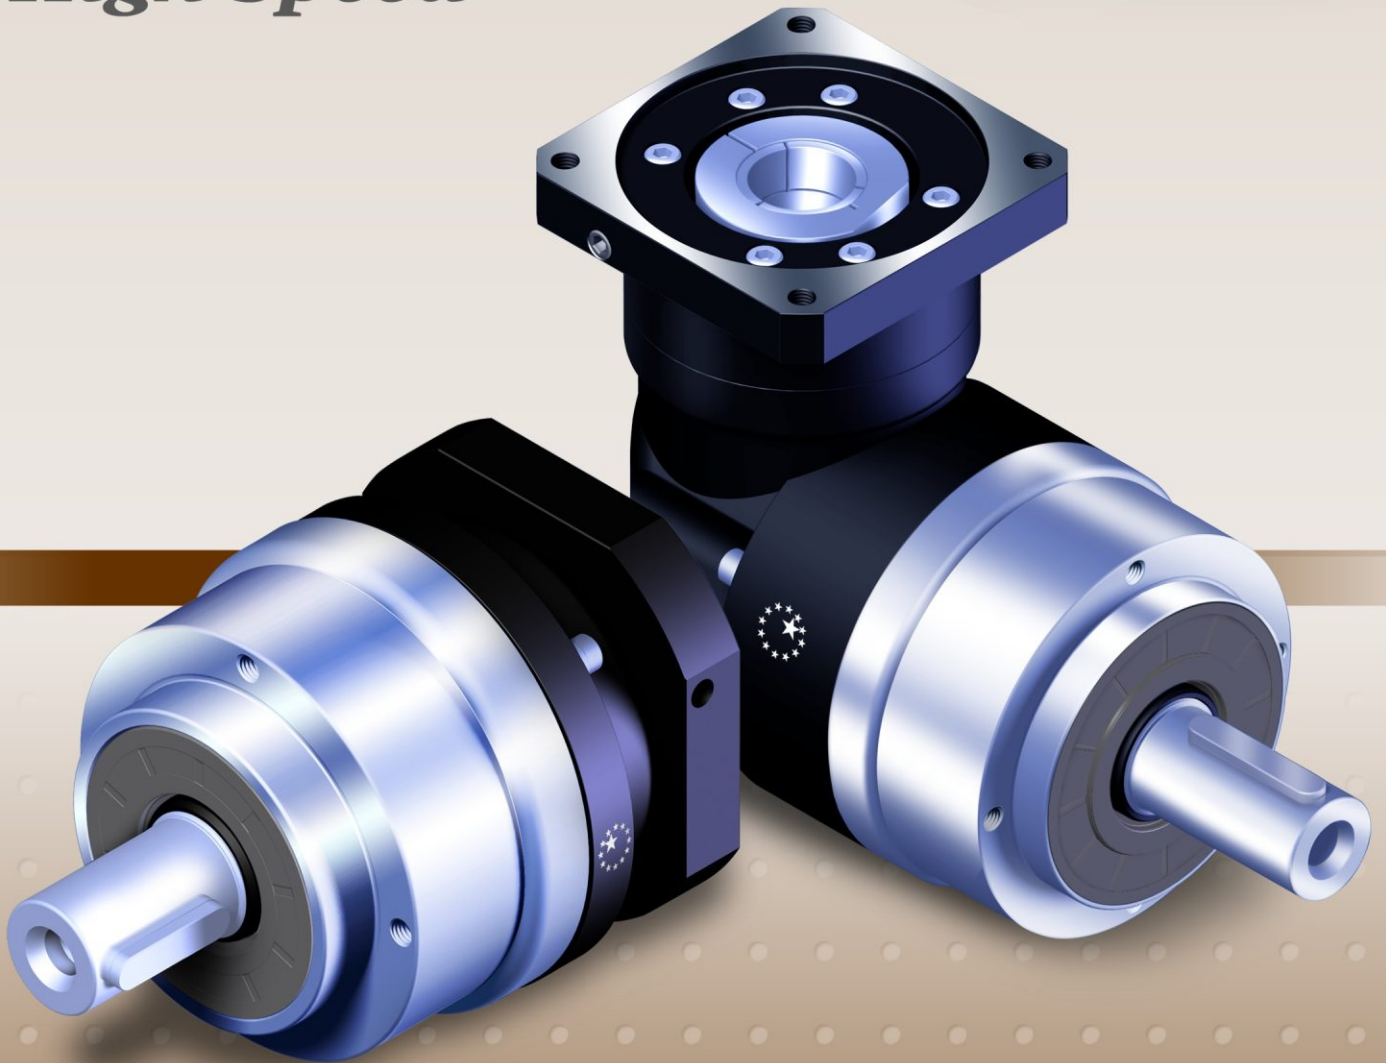


Stainless




行星齒輪的傳動介面採用**不含保持器之滿針滾針軸承**，增加接觸面積以提高結構剛性及輸出扭矩



利用最先進的**3D HeliTopo 齒輪設計分析技術**，分別對螺旋齒面作齒形及導程修整，可降低嚙入及嚙出的衝擊而得到最大的齒面接觸。






齒輪材料選用高級的**鉻鉬鈮合金鋼**，加上自設最先進的**離子氮化設備**，將齒輪表面硬度提昇至**900Hv**，中心硬度調質到**30HRC**，以獲得最佳的耐磨耗及耐衝擊韌性。



行星臂架與輸出軸採**一體式的結構設計**，且輸出軸的軸承配置採大跨距設計確保最大的扭轉剛性和輸出負載能力




減速機構採用**螺旋齒輪設計**，其齒形嚙合率為一般正齒輪的二倍以上，具有運轉平順、低噪音、高輸出扭矩和低背隙的特性

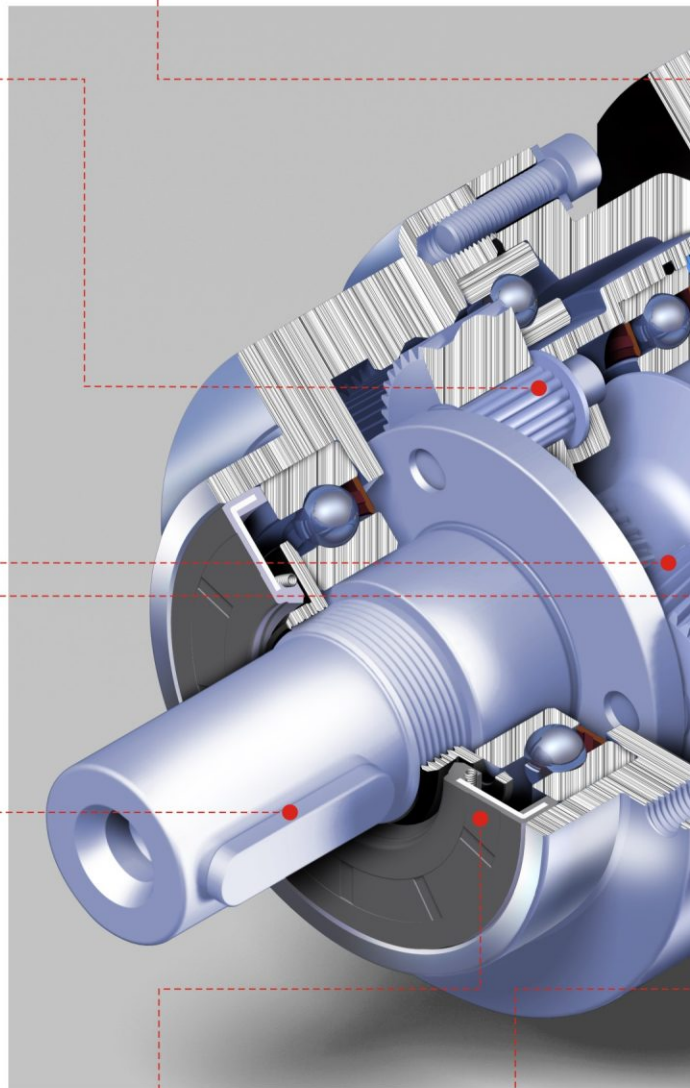


AE / AER 系列

產品特點

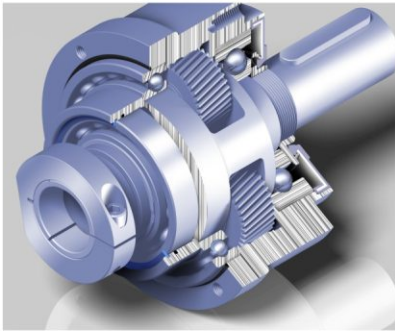


專利行星臂架設計，將太陽齒輪的軸承直接裝設於行星臂架內，提高齒輪系的運轉精度




使用 **Nyogel 792D** 合成潤滑油脂，並採 **IP65** 防護等級的密封設計，潤滑油不洩漏免保養



輸入端與馬達的連結採用筒夾式的鎖緊機構並經動平衡分析，以確保在高輸入轉速下結合介面的同心度和零背隙的動力傳遞

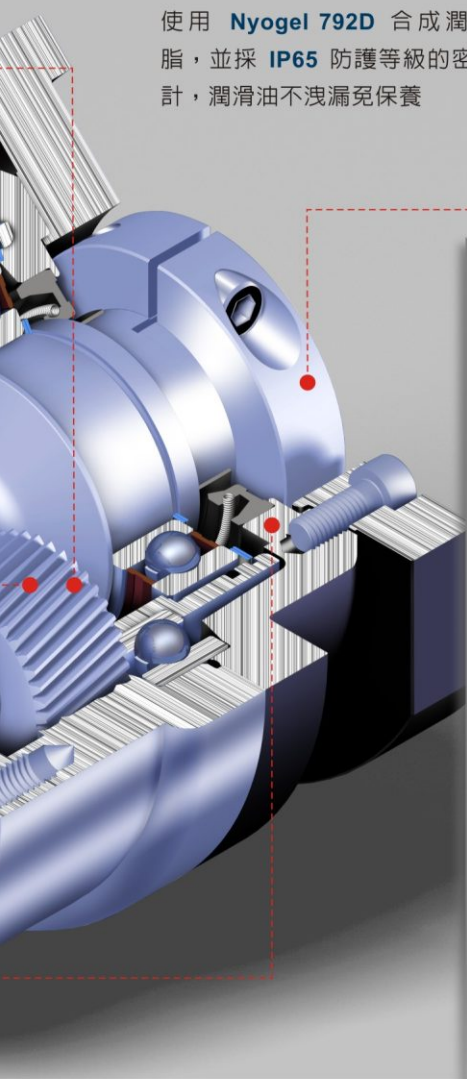

AER 系列

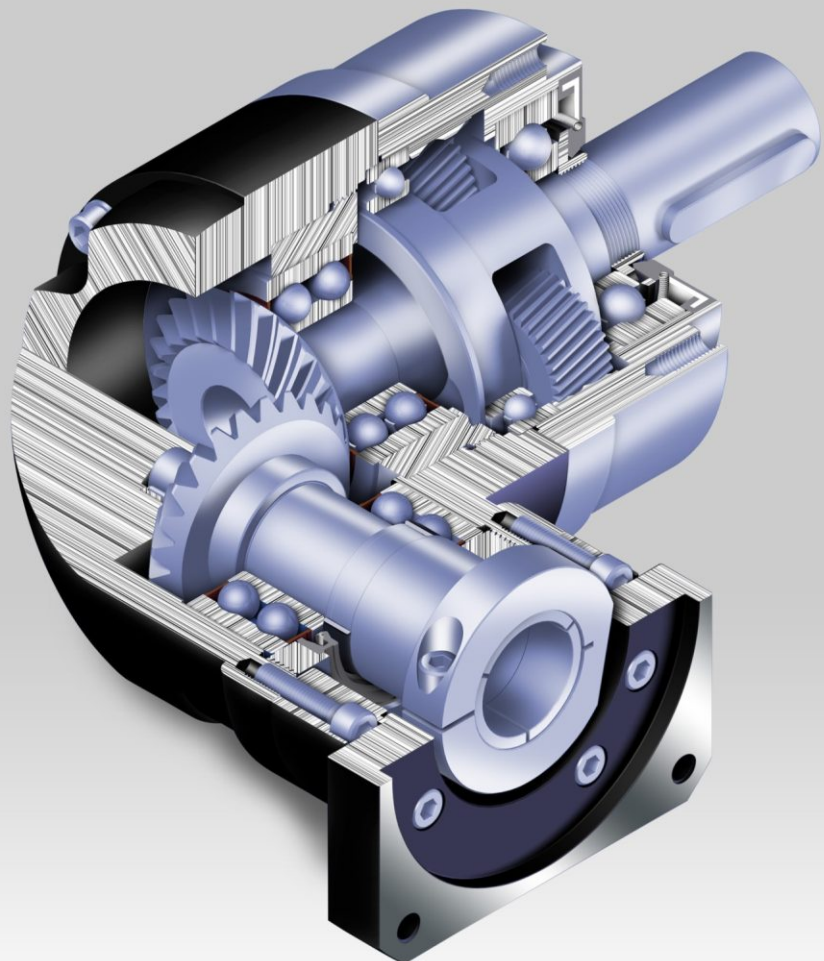

專利的油封系統設計，採用高科技的 **TiCN** 鍍膜，表面硬度達到 **3700Hv** 和加工到 **$R_a 0.2 \mu m$** 的表面精度，具有最佳的耐蝕性及抗磨耗特性，輔以特殊的油封材質，可降低溫昇確保最佳的密封性。

AER 系列採用蝸線傘齒輪設計，容許伺服馬達高轉速的輸入，得到最高扭距的輸出，嚙合蝸線經最佳話的運動誤差分析，自設的精密研磨設備，製造出最低的運轉背隙，效率高、壽命長、免保養。



AE 系列

產品規格

減速機性能資料

規格	節數	減速比	AE050	AE070	AE090	AE120	AE155	AE205	AE235
額定輸出力矩 T_{2N}	Nm	1	3	20	55	130	208	342	1,140
			4	19	50	140	290	542	1,050
			5	22	60	160	330	650	1,200
			6	20	55	150	310	600	1,100
			7	19	50	140	300	550	1,100
			8	17	45	120	260	500	1,000
			9	14	40	100	230	450	900
			10	14	40	100	230	450	900
		2	15	20	55	130	208	342	588
			20	19	50	140	290	542	1,050
			25	22	60	160	330	650	1,200
			30	20	55	150	310	600	1,100
			35	19	50	140	300	550	1,100
			40	17	45	120	260	500	1,000
			45	14	40	100	230	450	900
			50	22	60	160	330	650	1,200
			60	20	55	150	310	600	1,100
			70	19	50	140	300	550	1,100
			80	17	45	120	260	500	1,000
			90	14	40	100	230	450	900
			100	14	40	100	230	450	900
最大輸出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	3~100						
額定輸入轉速 n_{1N}	rpm	1,2	3~100						
最大輸入轉速 n_{1B}	rpm	1,2	3~100						
精密背隙	arcmin	1	3~10	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
		2	15~100	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12
扭轉剛性	Nm/arcmin	1,2	3~100	3	7	14	25	50	145
容許徑向力 F_{2rB}^2	N	1,2	3~100	702	1,377	2,985	6,100	8,460	13,050
容許軸向力 F_{2a1B}^2	N	1,2	3~100	350	630	1,300	2,400	4,000	6,200
容許軸向力 F_{2a2B}^2	N	1,2	3~100	390	765	1,625	3,350	4,700	7,250
使用壽命	hr	1,2	3~100	20,000*					
效率 η	%	1	3~10	≥97%					
		2	15~100	≥94%					
重量	kg	1	3~10	0.6	1.4	3.3	6.9	13	31
		2	15~100	0.9	1.6	4.7	8.7	17	35
使用溫度	°C	1,2	3~100	-10°C~+90°C					
潤滑		1,2	3~100	合成潤滑油脂 (NYOGEL 792D)					
防護等級		1,2	3~100	IP65					
安裝方向		1,2	3~100	任意方向					
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	3~100	≤56	≤58	≤60	≤63	≤65	≤67

減速機轉動慣量


規格	節數	減速比	AE050	AE070	AE090	AE120	AE155	AE205	AE235
轉動慣量 J_1	kg · cm ²	1	3	0.03	0.16	0.61	3.25	9.21	28.98
			4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			6	0.03	0.13	0.45	2.65	7.25	22.75
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59
			9	0.03	0.13	0.44	2.57	7.04	22.53
			10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		2	15	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			30	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			35	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			40	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			45	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			60	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			90	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03

1. 減速比 ($i=N_{in}/N_{out}$)

* 連續運轉降低使用壽命二分之一。

2. 輸出轉數 100 rpm 時，作用於輸出軸中心位置。

尺寸（單節，減速比 $i = 3 \sim 10$ ）

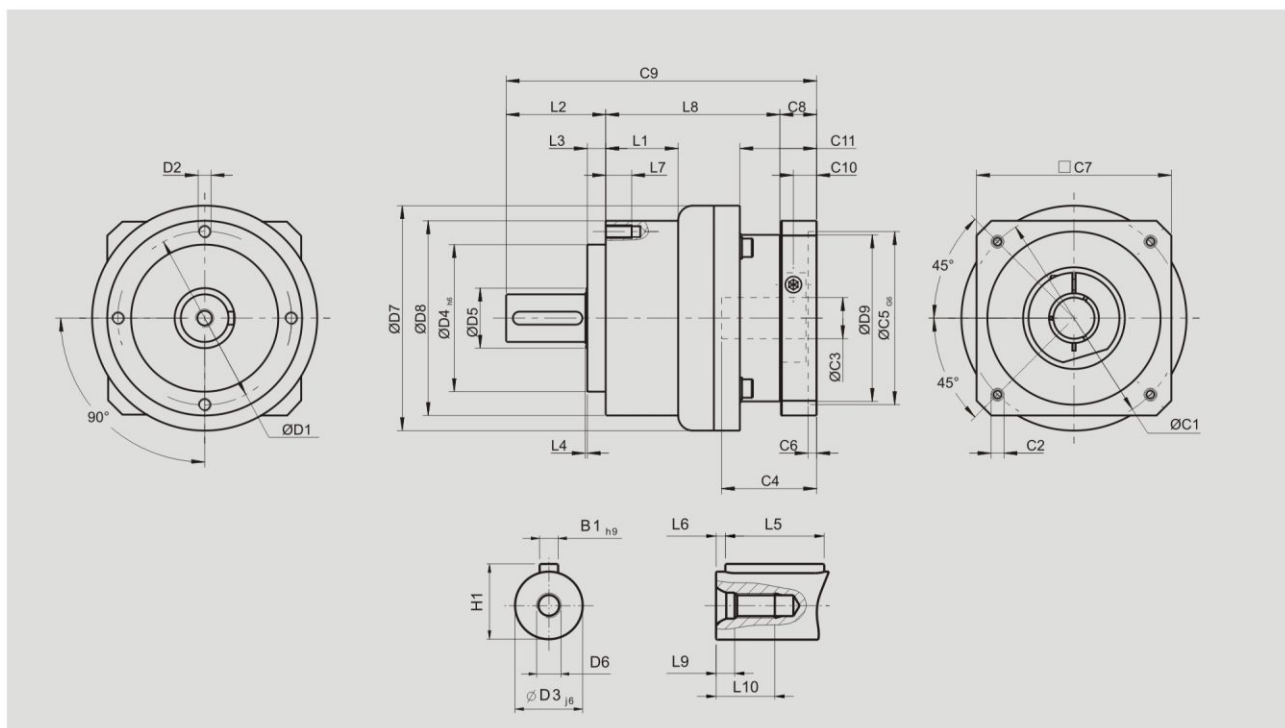


（單位：mm）

尺寸	AE050	AE070	AE090	AE120	AE155	AE205	AE235
D1	44	62	80	108	140	184	210
D2	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M16 x 2P
D3 _{j6}	12	16	22	32	40	55	75
D4 _{h6}	35	52	68	90	120	160	180
D5	22	22	30	40	75	95	115
D6	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P	M20 x 2.5P	M20 x 2.5P
D7	53	70	104	130	162	205	260
D8	50	70	90	120	155	205	235
D9	45.5	53.4	77	102	125	160	205
L1	--	--	33.5	38	50	--	70
L2	24.5	36	46	70	97	100	126
L3	4	6.5	8.5	17.5	15	15	18
L4	1	1	1	1.5	3	3	3
L5	14	25	32	40	63	70	90
L6	2	2	3	5	5	6	7
L7	8	10	12	16	20	22	28
L8	47	62	80.5	97	119.5	159	175.5
L9	4.5	4.8	7.2	10	12	15	15
L10	10	12.5	19	28	36	42	42
C1 ³	46	70	100	130	165	215	235
C2 ³	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M12 x 1.75P
C3 ³	≤11	* ≤14 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48	≤55
C4 ³	30	34	40	50	60	85	116
C5 ³ _{G6}	30	50	80	110	130	180	200
C6 ³	3.5	8	4	5	6	6	6
C7 ³	48	60	90	115	142	190	220
C8 ³	19.5	19	17	19.5	22.5	29	63
C9 ³	91	117	143.5	186.5	239	288	364.5
C10 ³	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75	53.5
C11 ³	19.5	37	35.5	46	53.5	79.5	106.5
B1 _{h9}	4	5	6	10	12	16	20
H1	14	18	24.5	35	43	59	79.5

3. C1~C11 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選「減速機選用」找出正確之尺寸。

* AE070 5, 10 減速比提供 C3 ≤ 16 可選

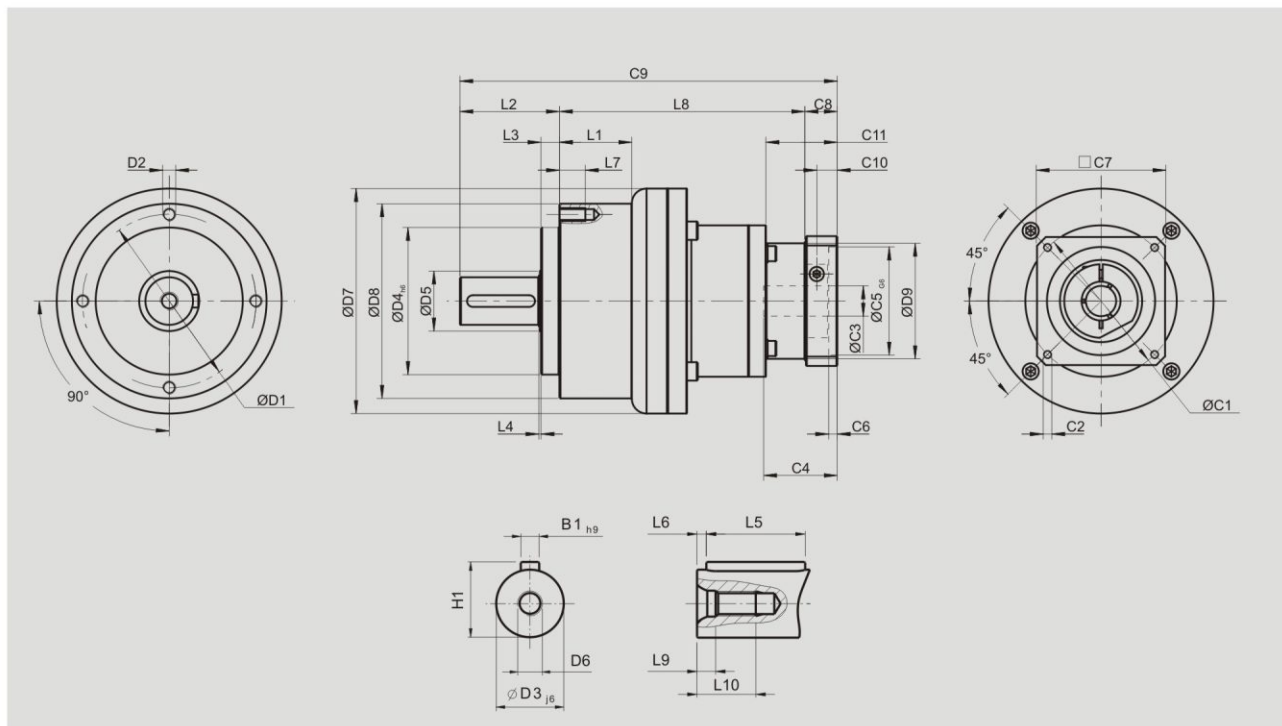

（單位：mm）

尺寸	AE050	AE070	AE090	AE120	AE155	AE205	AE235
D1	44	62	80	108	140	184	210
D2	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M16 x 2P
D3 _{j6}	12	16	22	32	40	55	75
D4 _{h6}	35	52	68	90	120	160	180
D5	22	22	30	40	75	95	115
D6	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P	M20 x 2.5P	M20 x 2.5P
D7	53	70	104	130	162	205	260
D8	50	70	90	120	155	205	235
D9	45.5	45.5	53.4	77	102	125	160
L1	--	--	33.5	38	50	--	70
L2	24.5	36	46	70	97	100	126
L3	4	6.5	8.5	17.5	15	15	18
L4	1	1	1	1.5	3	3	3
L5	14	25	32	40	63	70	90
L6	2	2	3	5	5	6	7
L7	8	10	12	16	20	22	28
L8	74	87.5	113.5	138.5	176	214.5	260
L9	4.5	4.8	7.2	10	12	15	15
L10	10	12.5	19	28	36	42	42
C1 ⁴	46	46	70	100	130	165	215
C2 ⁴	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P
C3 ⁴	≤11	* ≤11 / ≤12	* ≤14 / ≤15.875 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48
C4 ⁴	30	30	34	40	50	60	85
C5 ⁴ _{G6}	30	30	50	80	110	130	180
C6 ⁴	3.5	3.5	8	4	5	6	6
C7 ⁴	48	48	60	90	115	142	190
C8 ⁴	19.5	19.5	19	17	19.5	22.5	29
C9 ⁴	118	143	178.5	225.5	292.5	337	415
C10 ⁴	13.25	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75
C11 ⁴	19.5	19.5	37	35.5	46	53.5	79.5
B1 _{h9}	4	5	6	10	12	16	20
H1	14	18	24.5	35	43	59	79.5

4. C1~C11 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

* AE070 15~50 減速比提供 C3 ≤ 12 可選 * AE090 15~50 減速比提供 C3 ≤ 15.875 / ≤ 16 可選。

AER 系列

產品規格

減速機性能資料

規格	節數	減速比	AER050	AER070	AER090	AER120	AER155	AER205	AER235
額定輸出力矩 T_{2N}	1	3	9	36	90	195	342	588	1,140
		4	12	48	120	260	520	1,040	1,680
		5	15	60	150	325	650	1,200	2,000
		6	18	55	150	310	600	1,100	1,900
		7	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		8	17	45	120	260	500	1,000	1,600
		9	14	40	100	230	450	900	1,500
		10	14	40	100	230	450	900	1,500
		14	-	42	140	300	550	1,100	1,800
		20	-	40	100	230	450	900	1,500
	2	15	14	-	-	-	-	-	-
		20	14	-	-	-	-	-	-
		25	15	60	150	325	650	1,200	2,000
		30	20	55	150	310	600	1,100	1,900
		35	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		40	17	45	120	260	500	1,000	1,600
		45	14	40	100	230	450	900	1,500
		50	14	60	100	230	650	1,200	2,000
		60	20	55	150	310	600	1,100	1,900
		70	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		80	17	45	120	260	500	1,000	1,600
		90	14	40	100	230	450	900	1,500
		100	14	40	100	230	450	900	1,500
		120	-	-	150	310	600	1,100	1,900
		140	-	-	140	300	550	1,100	1,800
		160	-	-	120	260	550	1,000	1,600
		180	-	-	100	230	450	900	1,500
		200	-	-	100	230	450	900	1,500
最大輸出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	3~200	3 倍額定輸出力矩					
額定輸入轉速 n_{1N}	rpm	1,2	3~200	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	2,000
最大輸入轉速 n_{1B}	rpm	1,2	3~200	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	4,000
精密背隙	arcmin	1	3~20	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
		2	25~200	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14
扭轉剛性	Nm/arcmin	1,2	3~200	3	7	14	25	50	145
容許徑向力 F_{2rB}	N	1,2	3~200	702	1,377	2,985	6,100	8,460	13,050
容許軸向力 F_{2a1B}	N	1,2	3~200	350	630	1,300	2,400	4,000	6,200
容許軸向力 F_{2a2B}	N	1,2	3~200	390	765	1,625	3,350	4,700	7,250
使用壽命	hr	1,2	3~200	20,000*					
效率 η	%	1	3~20	≥95%					
		2	25~200	≥92%					
重量	kg	1	3~20	1.0	2.1	5.8	11.2	22.4	46.8
		2	25~200	1.3	2.0	4.6	11.1	21.8	43.7
使用溫度	°C	1,2	3~200	-10°C~+90°C					
潤滑		1,2	3~200	合成潤滑油脂 (NYOGEL 792D)					
防護等級		1,2	3~200	IP65					
安裝方向		1,2	3~200	任意方向					
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	3~200	≤61	≤63	≤65	≤68	≤70	≤74

減速機轉動慣量

規格	節數	減速比	AER050	AER070	AER090	AER120	AER155	AER205	AER235
轉動慣量 J_1	1	3~10	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	68.9	135.4
		14	-	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	119.8
		20	-	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	119.8
	2	15	0.09	-	-	-	-	-	-
		20	0.09	-	-	-	-	-	-
		25~100	0.09	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	68.9
		120~200	-	-	0.31	1.87	6.25	21.8	65.6


1. 減速比 ($i=N_{in}/N_{out}$)

* 連續運轉降低使用壽命二分之一。

2. 輸出轉數 100 rpm 時，作用於輸出軸中心位置。

尺寸（單節，減速比 $i = 3 \sim 20$ ）

尺寸（單節，減速比 $i = 3 \sim 20$ ）

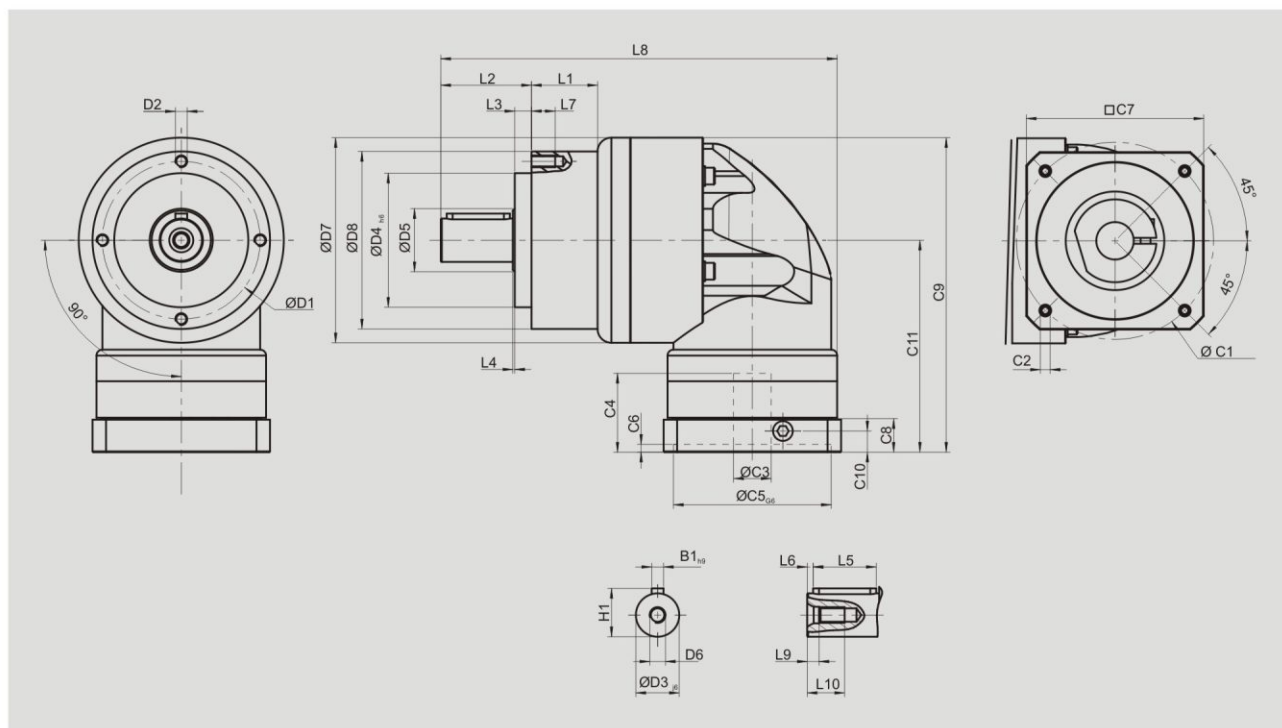


(單位：mm)

尺寸	AER050	AER070	AER090	AER120	AER155	AER205	AER235
D1	44	62	80	108	140	184	210
D2	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M16 x 2P
D3 _{j6}	12	16	22	32	40	55	75
D4 _{h6}	35	52	68	90	120	160	180
D5	22	22	30	40	75	95	115
D6	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P	M20 x 2.5P	M20 x 2.5P
D7	53	70	104	130	162	205	260
D8	50	70	90	120	155	205	235
L1	--	--	33.5	38	50	--	70
L2	24.5	36	46	70	97	100	126
L3	4	6.5	8.5	17.5	15	15	18
L4	1	1	1	1.5	3	3	3
L5	14	25	32	40	63	70	90
L6	2	2	3	5	5	6	7
L7	8	10	12	16	20	22	28
L8	115.5	146	201	252	324.5	379.5	461.5
L9	4.5	4.8	7.2	10	12	15	15
L10	10	12.5	19	28	36	42	42
C1 ³	46	70	100	130	165	215	235
C2 ³	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M12 x 1.75P
C3 ³	≤11	≤14 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48	≤55
C4 ³	30	34	40	50	60	85	116
C5 ³ _{G6}	30	50	80	110	130	180	200
C6 ³	3.5	8	4	5	6	6	6
C7 ³	48	60	90	115	142	190	220
C8 ³	19.5	19	17	19.5	22.5	29	63
C9 ³	100.5	116.5	159.5	199	245.5	316	398.5
C10 ³	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75	53.5
C11 ³	74	81.5	107.5	134	164.5	213.5	268.5
B1 _{h9}	4	5	6	10	12	16	20
H1	14	18	24.5	35	43	59	79.5

3. C1~C11 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

尺寸（雙節，減速比 $i = 25 \sim 200$ ）

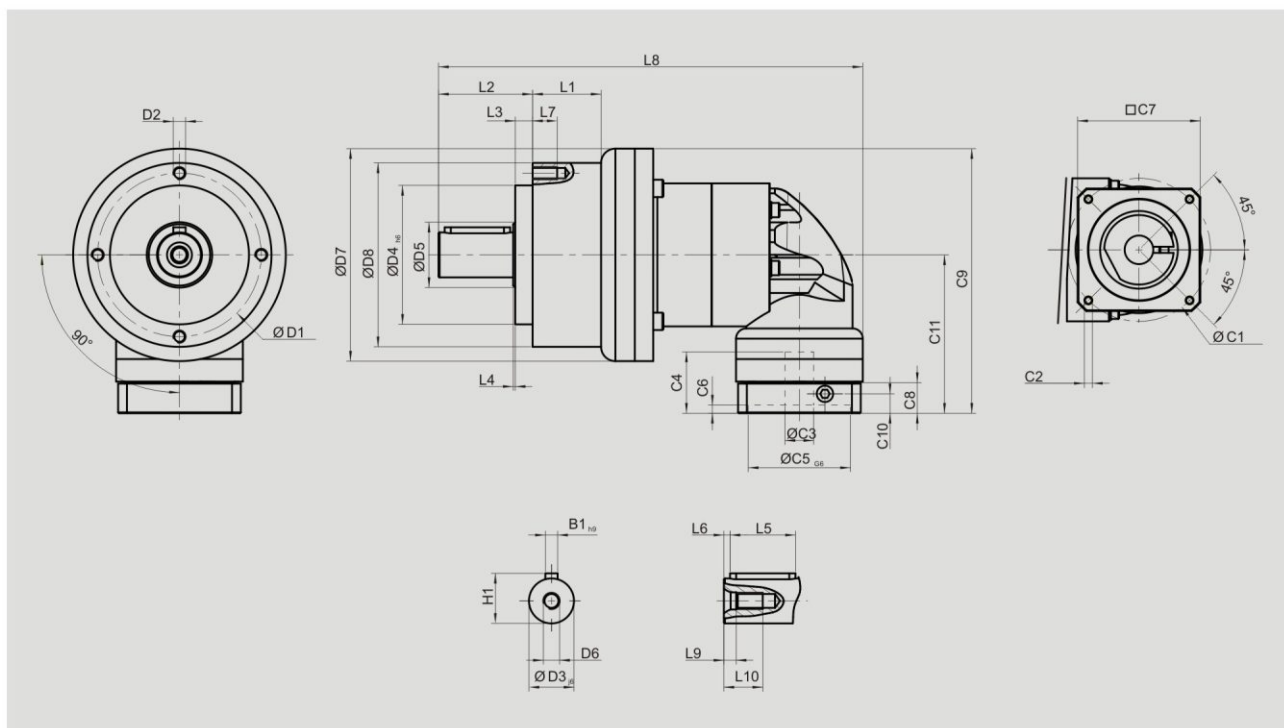


(單位：mm)



尺寸	AER050	AER070	AER090	AER120	AER155	AER205	AER235
D1	44	62	80	108	140	184	210
D2	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M16 x 2P
D3 _{j6}	12	16	22	32	40	55	75
D4 _{h6}	35	52	68	90	120	160	180
D5	22	22	30	40	75	95	115
D6	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P	M20 x 2.5P	M20 x 2.5P
D7	53	70	104	130	162	205	260
D8	50	70	90	120	155	205	235
L1	--	--	33.5	38	50	--	70
L2	24.5	36	46	70	97	100	126
L3	4	6.5	8.5	17.5	15	15	18
L4	1	1	1	1.5	3	3	3
L5	14	25	32	40	63	70	90
L6	2	2	3	5	5	6	7
L7	8	10	12	16	20	22	28
L8	142.5	167.5	207.5	283	358	422.5	506.5
L9	4.5	4.8	7.2	10	12	15	15
L10	10	12.5	19	28	36	42	42
C1 ⁴	46	46	70	100	130	165	215
C2 ⁴	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P
C3 ⁴	≤11	≤11 / ≤12	≤14 / ≤15.875 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48
C4 ⁴	30	30	34	40	50	60	85
C5 ⁴ _{G6}	30	30	50	80	110	130	180
C6 ⁴	3.5	3.5	8	4	5	6	6
C7 ⁴	48	48	60	90	115	142	190
C8 ⁴	19.5	19.5	19	17	19.5	22.5	29
C9 ⁴	100.5	109	133.5	172.5	215	267	343.5
C10 ⁴	13.25	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75
C11 ⁴	74	74	81.5	107.5	134	164.5	213.5
B1 _{h9}	4	5	6	10	12	16	20
H1	14	18	24.5	35	43	59	79.5

4. C1~C11 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

減速機輸出軸之容許徑向力及軸向力

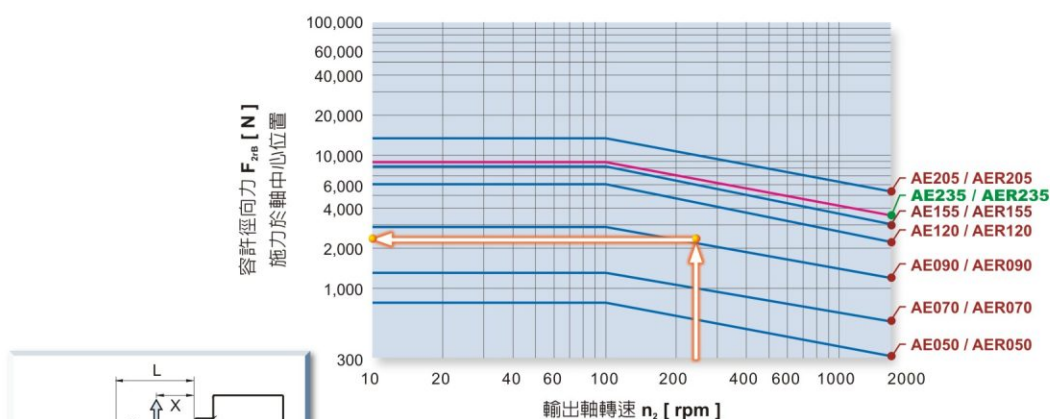


當徑向力 F_{2r} 施力於軸中心位置即 $X=1/2 \times L$ 時，不同規格之減速機在不同輸出轉速運用下，使用壽命為 20,000^{*} hr 時，所能承受之容許徑向力 F_{2rB} ，請參照左圖。

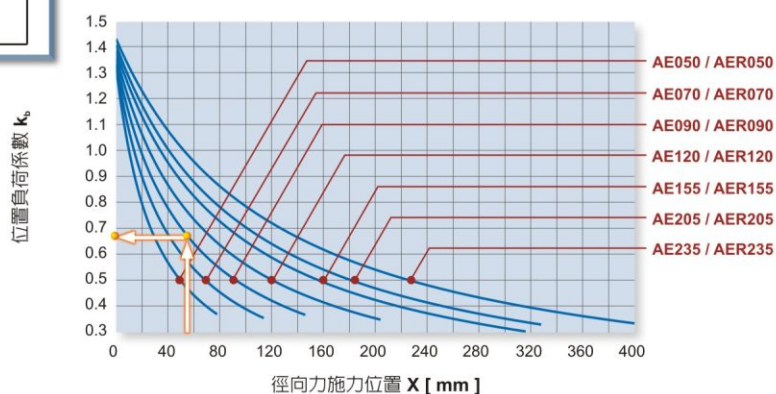

當徑向力 F_{2r} 施力不在軸中心位置時，越靠近減速機即 $X < 1/2 \times L$ ，所能承受之容許徑向力變大，越遠離減速機即 $X > 1/2 \times L$ 時，所能承受之容許徑向力則變小，藉由左圖，依減速機規格及徑向力施力位置 X ，查出位置負荷係數 K_b 。

* 連續運轉降低使用壽命二分之一。

選配前板配件

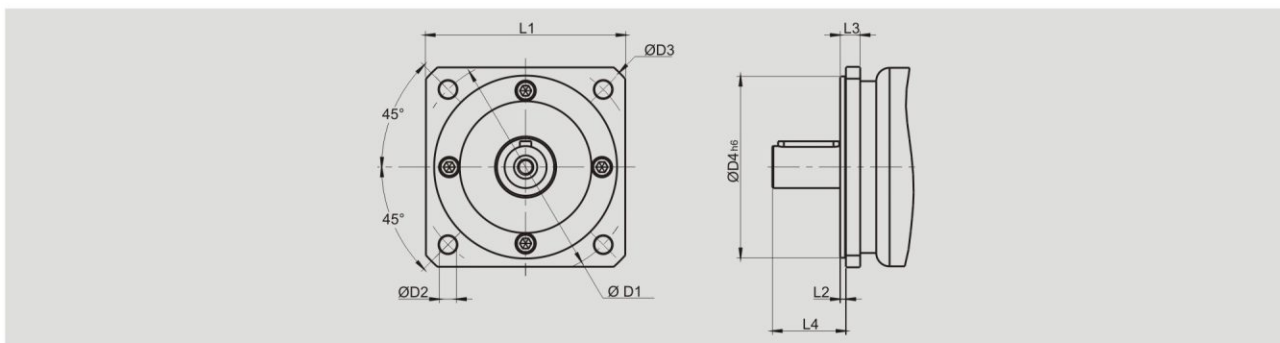

(單位：mm)

尺寸	D1	D2	D3	D4 ^{h6}	L1	L2	L3	L4
AE050(AER050)-NEMA 23	66.675	6	77	38.1	57.2	2	8	18.5
AE050(AER050)-PX60	70	5.6	80.5	50	60	2.5	8.5	18.5
AE070(AER070)-Metric	90	6.6	106	50	80	3	11	28
AE070(AER070)-NEMA 34	98.425	5.6	115	73.08	86	2.5	8	30.5
AE070(AER070)-DT90 / PX90	100	6.6	120	80	90	3	8	31
AE090(AER090)-IEC 63D5 B5	115	9	140	95	105	3	10.5	38.5
AE090(AER090)-NEMA 34	98.425	5.5	122	73.025	92	2.5	12.5	36
AE090(AER090)-DT90 / PX90	100	6.5	122	80	92	2.5	12.5	36
AE090(AER090)-NEMA 42	125.73	7	144	55.58	107	4	14.5	35.5
AE120(AER120)-NEMA 42	125.73	7.1	170	55.499	127	1.5	21.5	50
AE120(AER120)-NEMA 56	149.225	6.6	170	114.3	127	3	17.5	55.5
AE155(AER155)-B5	175	11	196	130	160	5	20	82
AE205(AER205)-B5	230	13	277	180	210	5	23	82
AE235(AER235)-B5	275	17	317	235	240	5	23	108

減速機的訂購

AE 系列

AE090

010

馬達

減速機型式：

AE050, AE070, AE090

AE120, AE155, AE205, AE235

馬達型號：

馬達製造商及型號

減速比：

單節：3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

雙節：15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

選用範例：**AE090-010 / SIEMENS 1FT6 041-4AF71**

AER 系列

AER050

010

馬達

減速機型式：

AER050, AER070, AER090

AER120, AER155, AER205, AER235

馬達型號：

馬達製造商及型號


減速比：

單節：3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20

雙節：25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70,

80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200

選用範例：**AER050-010 / SIEMENS 1FT5 034-OAK71**

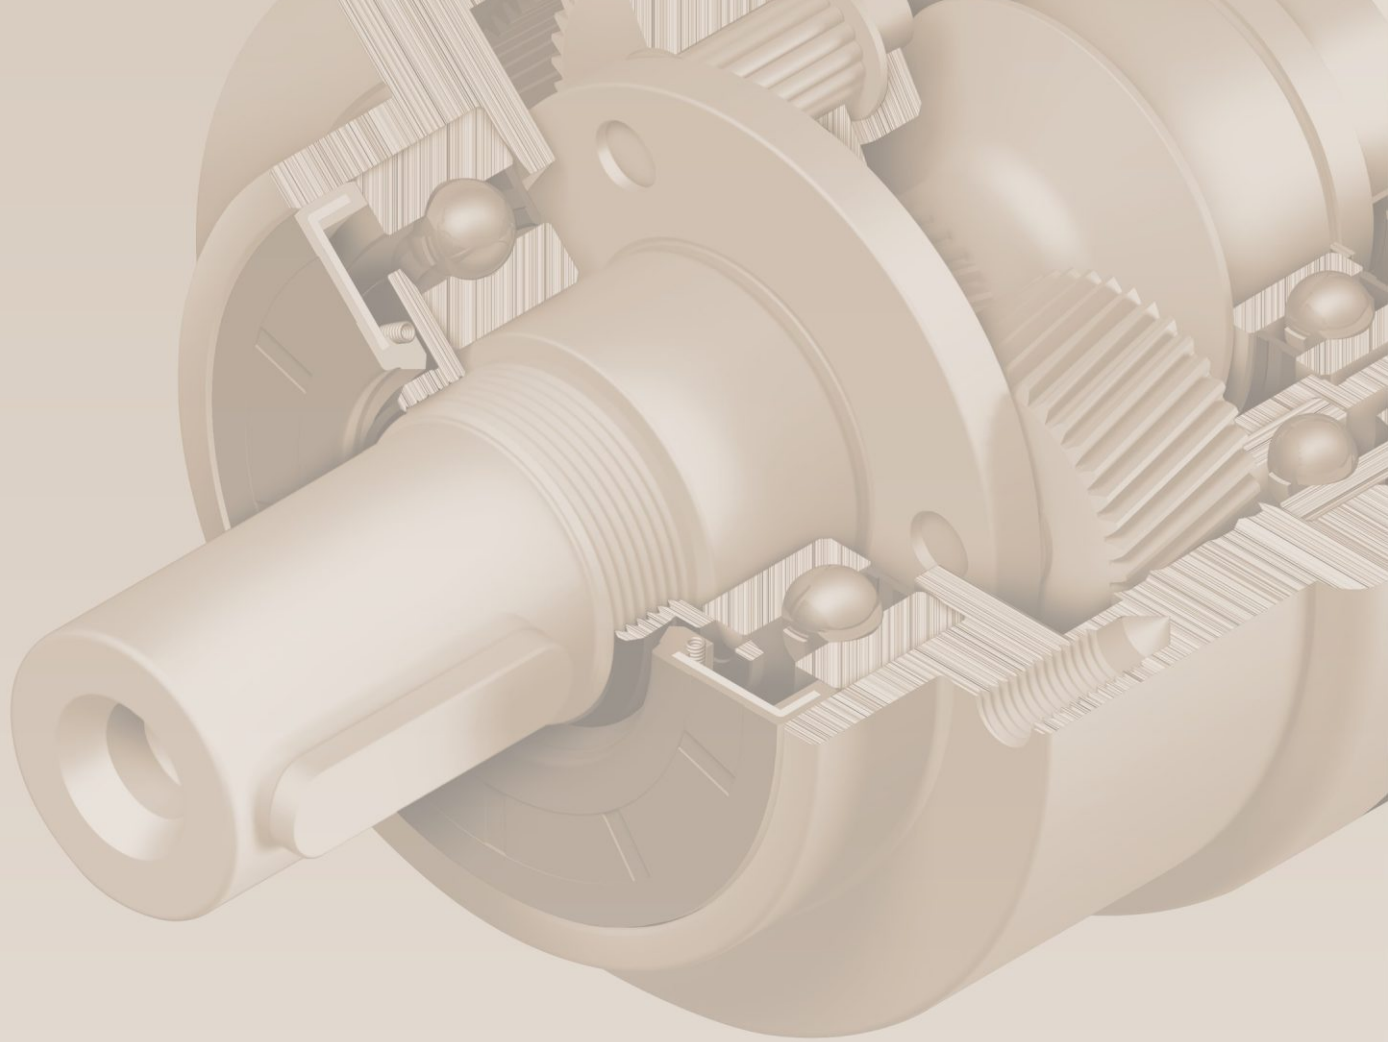

AE / AER Series

www.apexdyna.com



济南元田精密机械有限公司
YTP MACHINERY CO., LTD.

地址：济南市华能路89号质监服务大厦515室

电话：+86-531-8803 8676

传真：+86-531-8803 8673

<http://www.ytphome.com>

E-mail: ytp@ytphome.com

www.ytphome.com