





APEX DYNAMICS, INC.

AD / ADR / ADS Series


Planetary Gearboxes
High Precision
High Speed

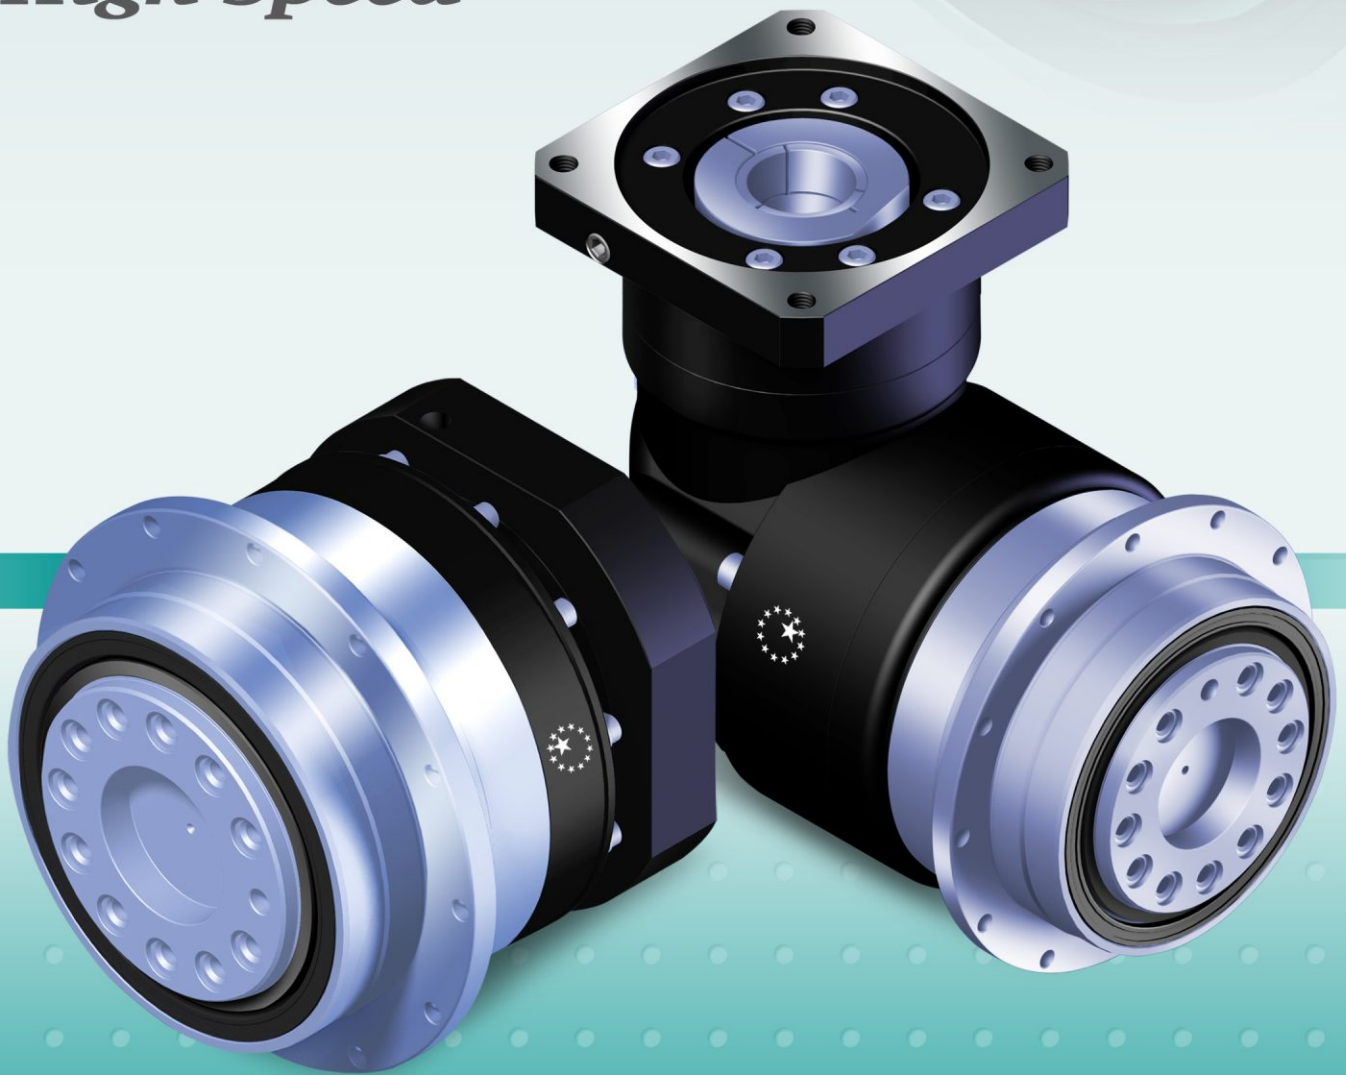


Stainless



行星齒輪的傳動介面，採用**滿針滾針軸承**，增加接觸面積以提高結構剛性，硬質的平面墊片，配合緊密的公差以降低背隙。



利用最先進的**3D HeliTopo 齒輪設計分析技術**，分別對螺旋齒面作齒形及導程修整，可降低嚙入及嚙出的衝擊而得到最大的齒面接觸。






齒輪材料選用高級的**鉻鉬鈦合金鋼**，加上自設最先進的**離子氮化設備**，將齒輪表面硬度提昇至**900Hv**，中心硬度調質到**30HRC**，以獲得最佳的耐磨耗及耐衝擊韌性。



一體式的臂架結合法蘭面，可確保傳動元件的同心率，大跨距大軸承的設計，可以得到最大的扭轉剛性和傳動慣量。




採用**螺旋齒輪設計**，增加齒形嚙合率達**33% 以上**，特殊螺旋角設計，可降低軸向推力，具有運轉平順、低噪音、高輸出扭矩和低背隙的特性。

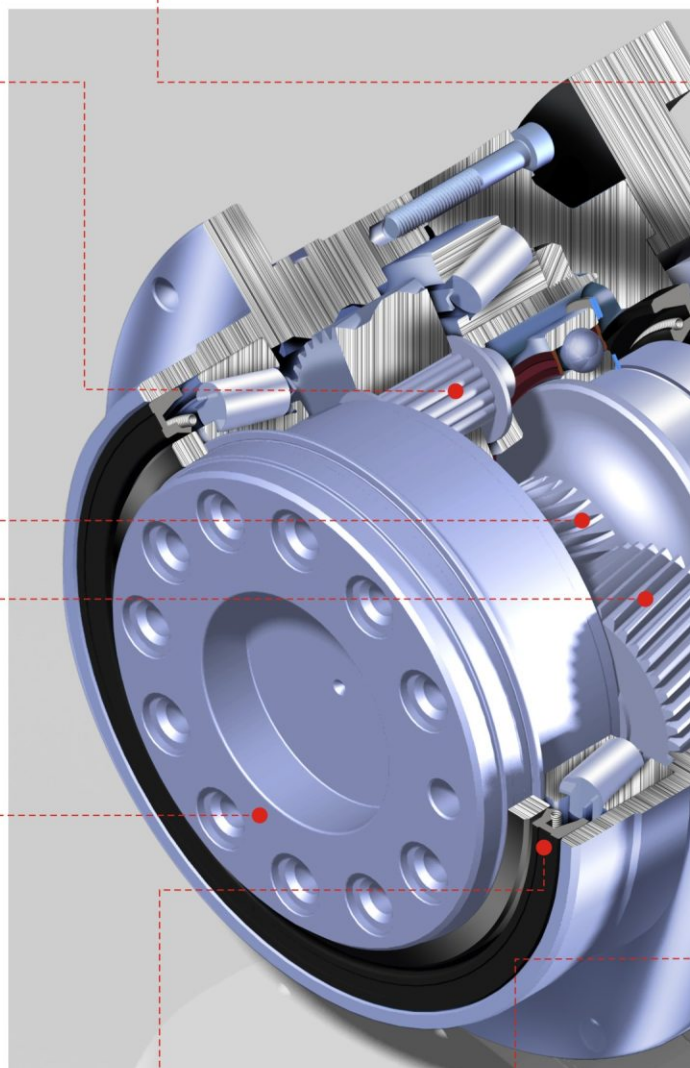


AD / ADR / ADS 系列

產品特點

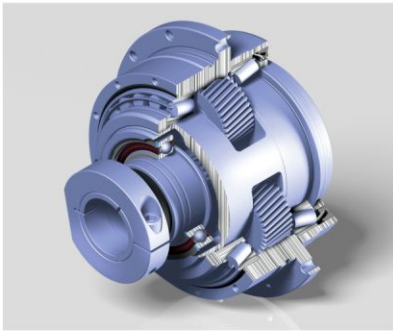


專利的行星臂架設計，將太陽齒輪的軸承直接裝設於臂架內，百分百的同心度可降低噪音及振動，完全消除傳動的損失。



採用 **Nyogel 792 D** 潤滑油脂及 **IP65** 防護等級的密封設計，不管任何使用方向，在使用壽命內不洩漏、免保養。




輸入端的鎖緊機構採用筒夾設計並經動平衡分析，同體的太陽齒輪輸入輸出，可確保介面的同心度和零臂隙的動力傳遞。

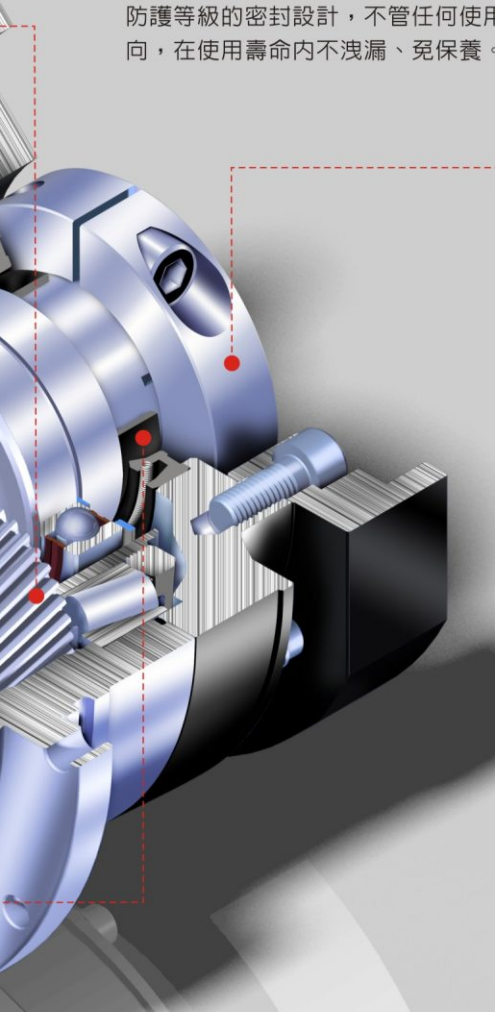


ADR 系列

ADR 系列採用蝸線傘齒輪設計。精簡、高強度的結構，可搭配各種馬達。

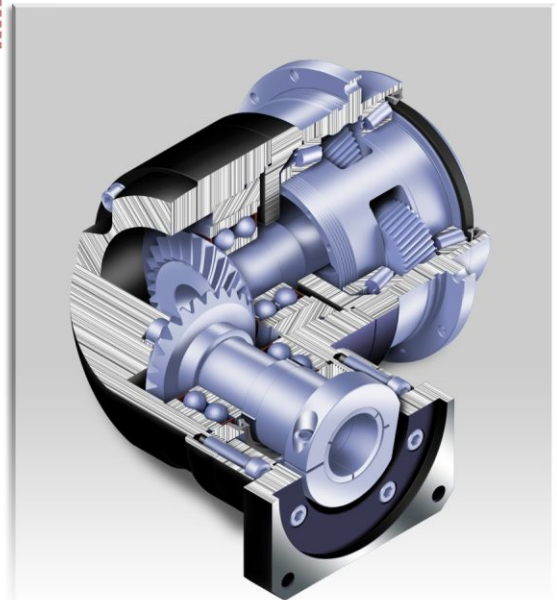

ADS 系列

ADS 系列輸入軸搭配鍵槽與螺紋孔的設計，可輕易地與時規皮帶輪或聯軸器作結合運用。不但可增加設計上的自由度，更可節省馬達安裝的空間。ADS 系列更是高動態周期負載或連續運轉應用的最佳選擇。

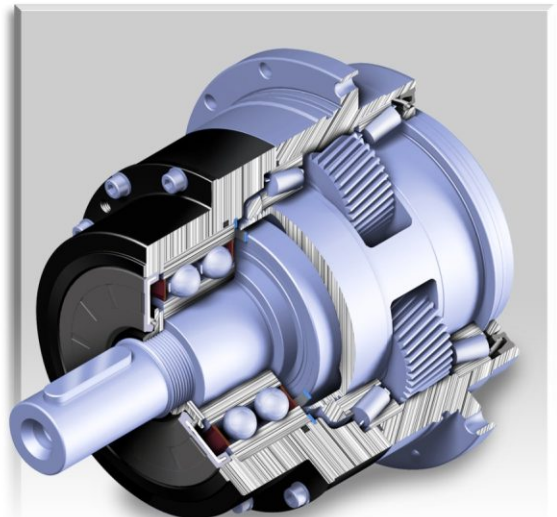

專利的油封系統設計，採用高科技的 **TiCN** 鍍膜，表面硬度達到 **3700Hv** 和加工到 **$R_a 0.2 \mu m$** 的表面精度，具有最佳的耐蝕性及抗磨耗特性，輔以特殊的油封材質，可降低溫昇確保最佳的密封性。

減速機性能資料

規格	節數	減速比 ¹	AD047	AD064	AD090	AD110	AD140	AD200	AD255
額定輸出力矩 T_{2N}	1	4	19	48	130	270	560	1,100	1,700
		5	22	60	160	330	650	1,200	2,000
		7	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		10	14	40	100	230	450	900	1,500
	2	20	19	48	130	270	560	1,100	1,700
		25	22	60	160	330	650	1,200	2,000
		35	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		40	19	48	130	270	560	1,100	1,700
		50	22	60	160	330	650	1,200	2,000
		70	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		100	14	40	100	230	450	900	1,500
		16	19	48	130	270	560	1,100	1,700
		21	22	60	160	330	650	1,200	2,000
		31	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		61	19	50	140	300	550	1,100	1,800
		91	14	40	100	230	450	900	1,500
最大輸出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	4~100	3 倍額定輸出力矩					
額定輸入轉速 n_{1N}	rpm	1,2	4~100	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000
最大輸入轉速 n_{1B}	rpm	1,2	4~100	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000
超精密背隙 P0	arcmin	1	4~10	-	-	≤1	≤1	≤1	≤1
		2	20~100	-	-	≤3	≤3	≤3	≤3
精密背隙 P1	arcmin	1	4~10	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
		2	20~100	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
標準背隙 P2	arcmin	1	4~10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
		2	20~100	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
扭轉剛性	Nm/arcmin	1,2	4~100	7	13	31	82	151	440
最大彎曲力矩 M_{2KB}	Nm	1,2	4~100	42.5	125	235	430	1,300	3,064
容許軸向力 F_{2B}	N	1,2	4~100	1,080	2,110	2,310	4,800	6,200	5,450
使用壽命	hr	1,2	4~100	30,000*					
效率 η	%	1	4~10	≥97%					
		2	20~100	≥94%					
重量	kg	1	4~10	0.7	1.2	3.0	5.6	11.9	31.6
		2	20~100	1.0	1.6	3.7	7.3	15.9	36.9
			16~91	1.0	1.4	3.5	6.5	15.5	34.2
使用溫度	°C	1,2	4~100	-10°C~+90°C					
潤滑		1,2	4~100	合成潤滑油脂 (NYOGEL 792D)					
防護等級		1,2	4~100	IP65					
安裝方向		1,2	4~100	任意方向					
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	4~100	≤56	≤58	≤60	≤63	≤65	≤67

減速機轉動慣量


規格	節數	減速比 ¹	AD047	AD064	AD090	AD110	AD140	AD200	AD255
轉動慣量 J_1	1	4	0.03	0.14	0.51	2.87	7.54	25.03	58.31
		5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29	53.27
		7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48	50.97
		10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51	50.56
	2	20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
		25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
		35	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
		40	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		16	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
		21	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
		31	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		61	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
		91	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51

1. 減速比 ($i=N_{in}/N_{out}$)

* 連續運轉降低使用壽命二分之一。

2. 輸出轉數 100 rpm 時，作用於輸出軸中心位置。

尺寸（單節，減速比 $i = 4 \sim 10$ ）

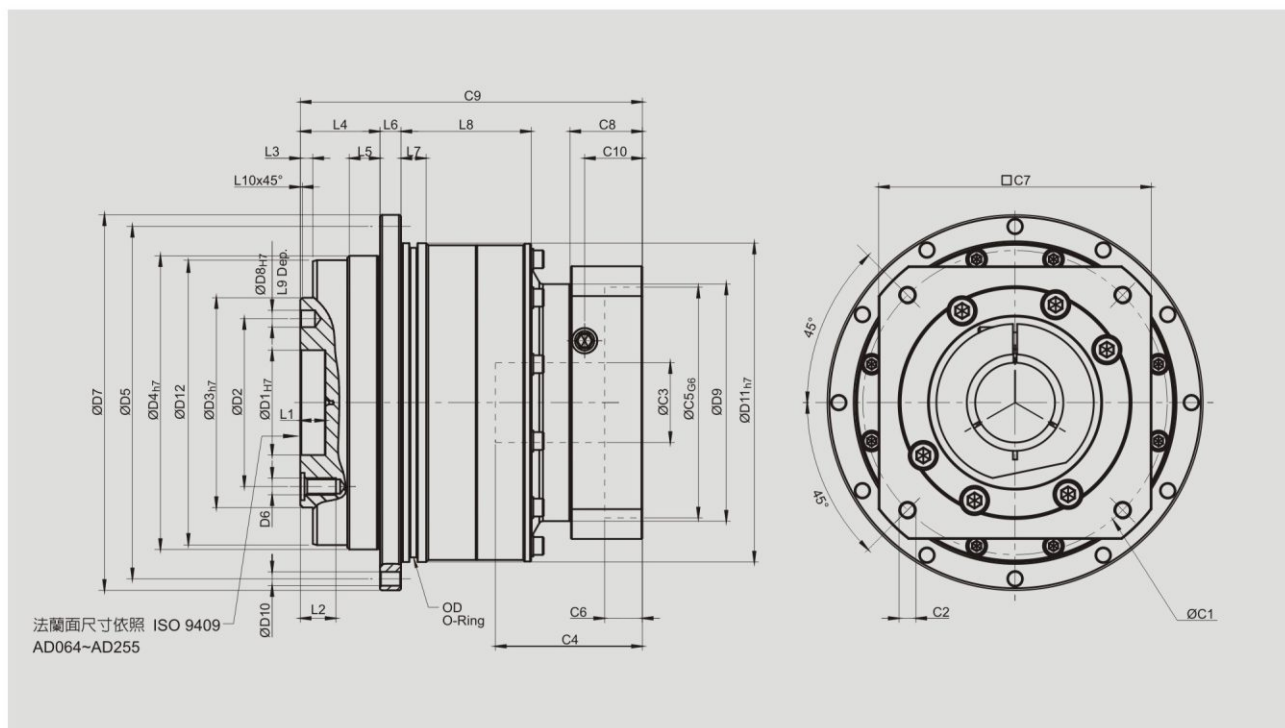

(單位：mm)


尺寸	AD047	AD064	AD090	AD110	AD140	AD200	AD255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{H7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{H7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D9	45.5	55	77	90	113	138	175
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D11 _{H7}	60	70	95	120	152	212	255
D12	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L7	5	7.7	8	10	12	15	20
L8	18.5	28.5	27	37	62	69.5	82
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
C1 ³	46	70	100	130	165	215	235
C2 ³	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M12 x 1.75P
C3 ³	≤11	* ≤14 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48	≤55
C4 ³	30	34	40	50	60	85	116
C5 ³ G6	30	50	80	110	130	180	200
C6 ³	3.5	8	4	5	6	6	6
C7 ³	48	60	90	115	142	190	220
C8 ³	19.5	19	17	19.5	22.5	29	63
C9 ³	70	82.5	99.5	121.5	151	199.5	256.5
C10 ³	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75	53.5
OD	56 x 2	66 x 2	90 x 3	110 x 3	145 x 3	200 x 5	238 x 5

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

* AD064 5, 10 減速比提供 C3 ≤ 16 可選

AD Series

尺寸（雙節，減速比 $i = 20 \sim 100$ ）

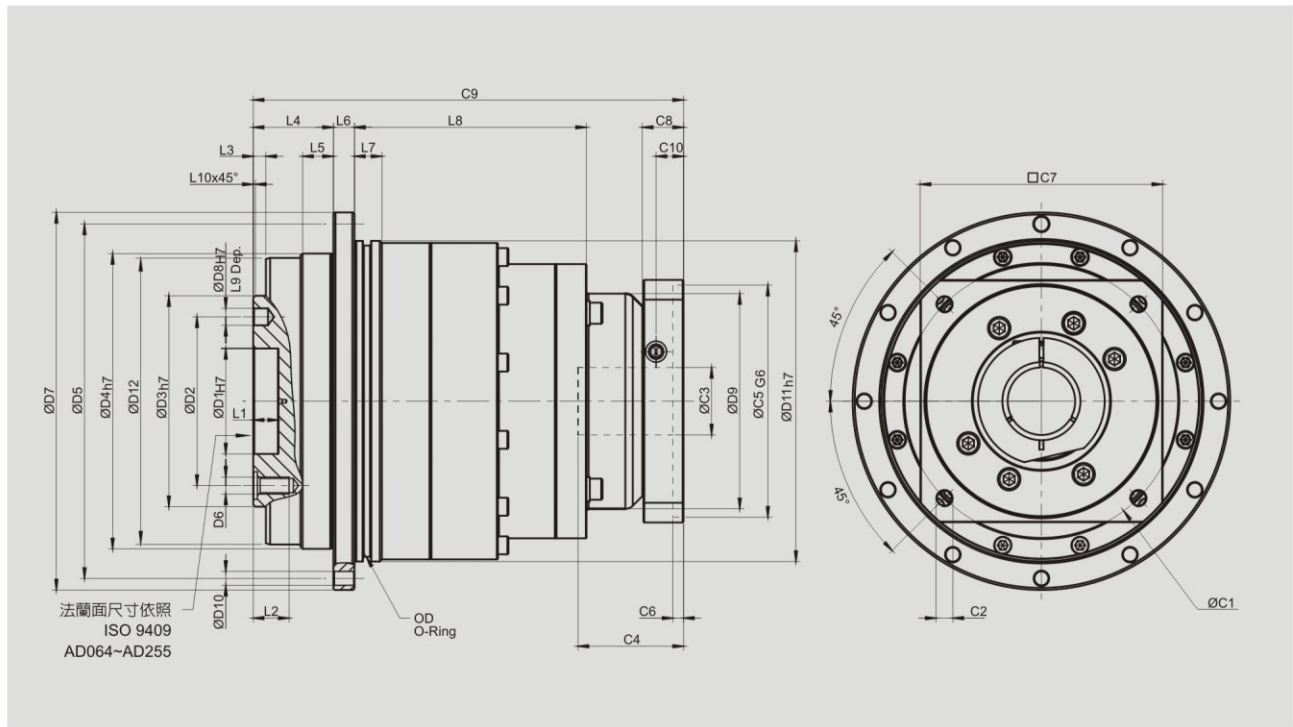

(單位：mm)


尺寸	AD047	AD064	AD090	AD110	AD140	AD200	AD255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{H7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{H7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D9	45.5	45.5	53.4	77	102	125	160
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D11 _{H7}	60	70	95	120	152	212	255
D12	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L7	5	7.7	8	10	12	15	20
L8	54.5	65	60	87.5	110	132.5	148
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
C1 ⁴	46	46	70	100	130	165	215
C2 ⁴	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P
C3 ⁴	≤11	* ≤11 / ≤12	* ≤14 / ≤15.875 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48
C4 ⁴	30	30	34	40	50	60	85
C5 ⁴ G6	30	30	50	80	110	130	180
C6 ⁴	3.5	3.5	8	4	5	6	6
C7 ⁴	48	48	60	90	115	142	190
C8 ⁴	19.5	19.5	19	17	19.5	22.5	29
C9 ⁴	97.5	108	134	160	204	248	311.5
C10 ⁴	13.25	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75
OD	56 x 2	66 x 2	90 x 3	110 x 3	145 x 3	200 x 5	238 x 5

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

* AD064 20~50 減速比提供 C3 ≤ 12 可選 * AD090 20~50 減速比提供 C3 ≤ 15.875 / ≤ 16 可選。

AD 系列

尺寸（雙節，減速比 $i = 16, 21, 31, 61, 91$ ）

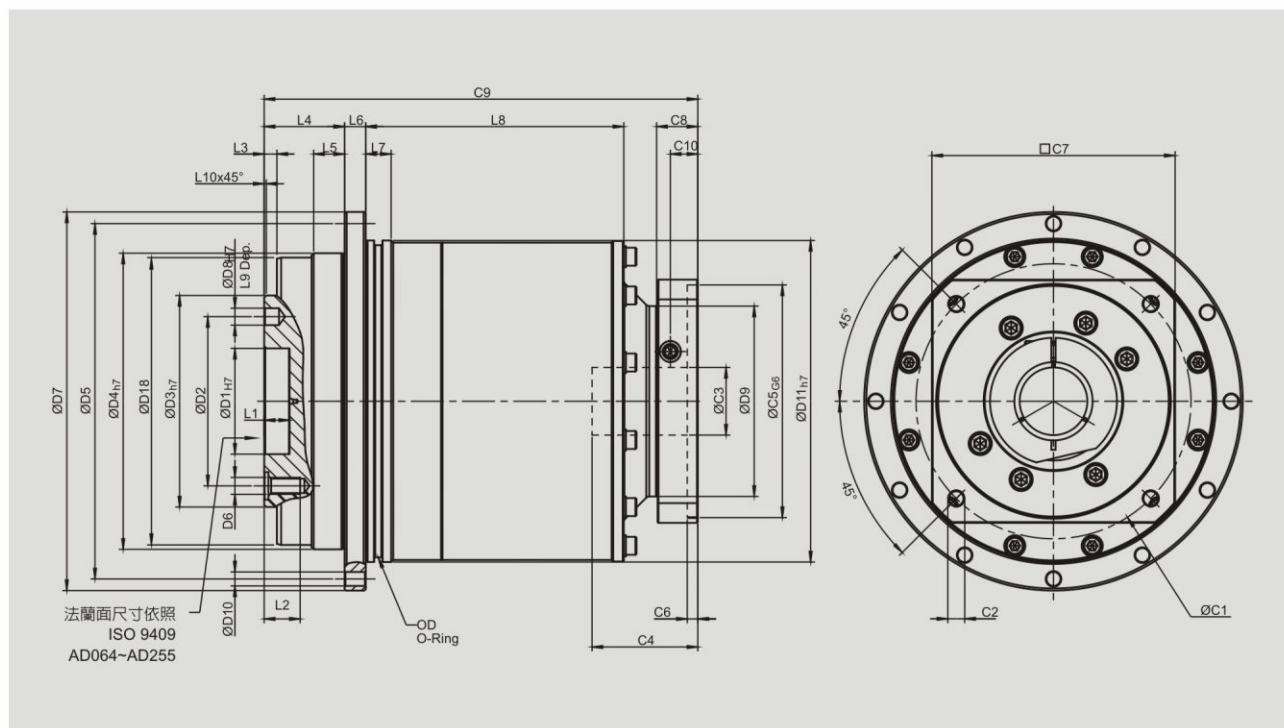

（單位：mm）

尺寸	AD047	AD064	AD090	AD110	AD140	AD200	AD255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{H7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{H7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D9	45.5	45.5	55	77	90	113	138
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D11 _{H7}	60	70	95	120	152	212	255
D18	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L7	5	7.7	8	10	12	15	20
L8	52.5	28.5	32	37	122	79.5	82
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
C1 ⁴	46	46	70	100	130	165	215
C2 ⁴	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P
C3 ⁴	≤11	* ≤11 / ≤12	* ≤14 / ≤15.875 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48
C4 ⁴	30	30	34	40	50	60	85
C5 ⁴ G6	30	30	50	80	110	130	180
C6 ⁴	3.5	3.5	8	4	5	6	6
C7 ⁴	48	48	60	90	115	142	190
C8 ⁴	19.5	19.5	19	17	19.5	22.5	29
C9 ⁴	100	106	130.5	149	205	247.5	323
C10 ⁴	13.25	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75
OD	56 x 2	66 x 2	90 x 3	110 x 3	145 x 3	200 x 5	238 x 5

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

* AD064 16~31 減速比提供 C3 ≤ 12 可選 * AD090 16~31 減速比提供 C3 ≤ 15.875 / ≤ 16 可選。

減速機性能資料

規格		節 數	減速比 ¹	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	ADR255	
額定輸出力矩 T _{2N}	Nm	1	4	19	48	130	270	560	1,100	1,700	
			5	22	60	160	330	650	1,200	2,000	
			7	19	50	140	300	550	1,100	1,800	
			10	14	40	100	230	450	900	1,500	
			14	-	42	140	300	550	1,100	1,800	
			20	-	40	100	230	450	900	1,500	
		2	20	19	-	-	-	-	-	-	-
			25	22	60	160	330	650	1,200	2,000	
			35	19	50	140	300	550	1,100	1,800	
			40	19	48	130	270	560	1,100	1,700	
			50	22	60	160	330	650	1,200	2,000	
			70	19	50	140	300	550	1,100	1,800	
			100	14	40	100	230	450	900	1,500	
			140	-	-	140	300	550	1,100	1,800	
			200	-	-	100	230	450	900	1,500	
最大輸出力矩 T _{2B}	Nm	1,2	4~200	3 倍額定輸出力矩							
額定輸入轉速 n _{1N}	rpm	1,2	4~200	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000	
最大輸入轉速 n _{1B}	rpm	1,2	4~200	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000	4,000	
超精密背隙 P0	arcmin	1	4~20	-	-	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2	
		2	25~200	-	-	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	
精密背隙 P1	arcmin	1	4~20	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	
		2	25~200	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	
標準背隙 P2	arcmin	1	4~20	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	
		2	25~200	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	
扭轉剛性	Nm/arcmin	1,2	4~200	7	13	31	82	151	440	1,006	
最大彎曲力矩 M _{2KB} ²	Nm	1,2	4~200	42.5	125	235	430	1,300	3,064	5,900	
容許軸向力 F _{2B} ²	N	1,2	4~200	1,080	2,110	2,310	4,800	6,200	5,450	10,600	
使用壽命	hr	1,2	4~200	30,000*							
效率 η	%	1	4~20	≥95%							
		2	25~200	≥92%							
重量	kg	1	4~20	1.1	2.1	5.9	10.5	21.9	50.9	85.4	
		2	25~200	1.4	1.9	4.5	9.8	20.1	45.4	85.9	
使用溫度	°C	1,2	4~200	-10°C~+90°C							
潤滑		1,2	4~200	合成潤滑油脂 (NYOGEL 792D)							
防護等級		1,2	4~200	IP65							
安裝方向		1,2	4~200	任意方向							
噪音值 (n ₁ =3000rpm)	dB	1,2	4~200	≤61	≤63	≤65	≤68	≤70	≤72	≤74	

減速機轉動慣量

規格		節 數	減速比 ¹	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	ADR255
轉動慣量 J ₁	kg・cm ²	1	4~10	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	68.9	135.4
			14	—	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	119.8
			20	—	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	119.8
		2	20	0.09	—	—	—	—	—	—
			25~100	0.09	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	68.9
			140~200	—	—	0.31	1.87	6.25	21.8	65.6


1. 減速比 ($i=N_{in}/N_{out}$)

* 連續運轉降低使用壽命二分之一。

2. 輸出轉數 100 rpm 時，作用於輸出軸中心位置。

ADR 系列

尺寸（單節，減速比 $i = 4 \sim 20$ ）

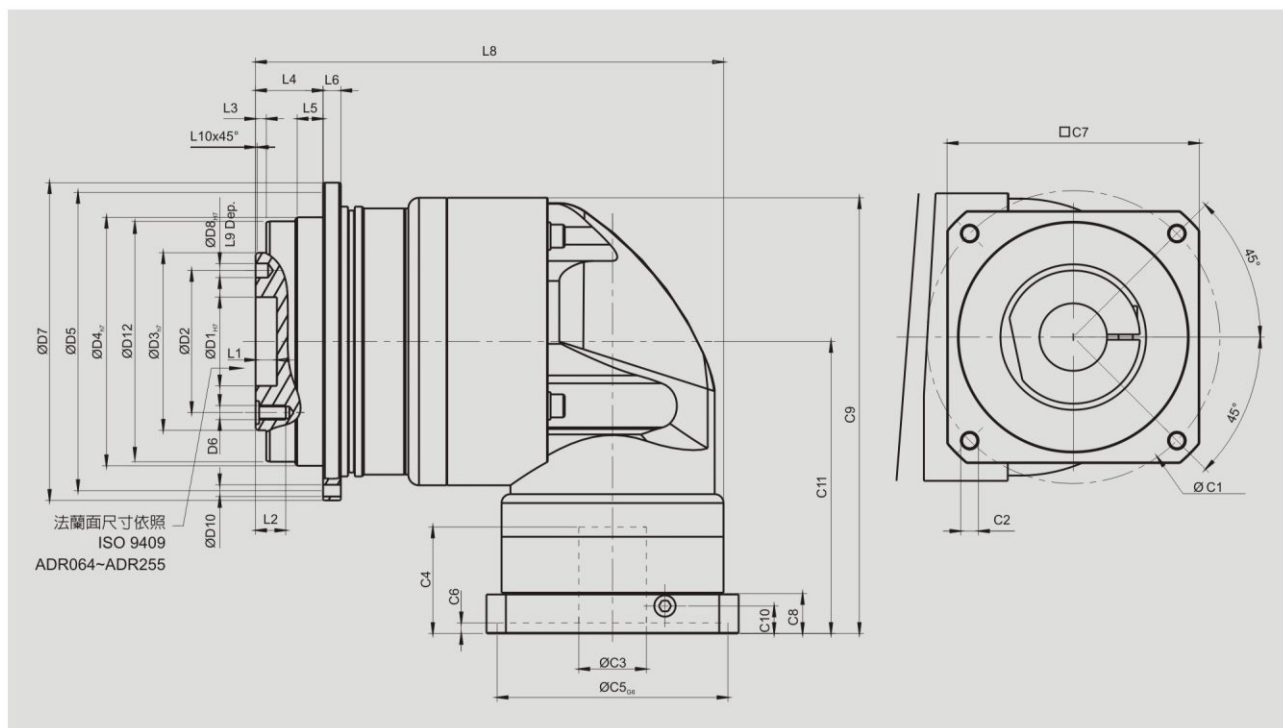


（單位：mm）

尺寸	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	ADR255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{h7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{h7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D12	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L8	107.5	126	172.5	201	263.5	334.5	392
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
C1 ³	46	70	100	130	165	215	235
C2 ³	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P	M12 x 1.75P
C3 ³	≤11	≤14 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48	≤55
C4 ³	30	34	40	50	60	85	116
C5 ³ G6	30	50	80	110	130	180	200
C6 ³	3.5	8	4	5	6	6	6
C7 ³	48	60	90	115	142	190	220
C8 ³	19.5	19	17	19.5	22.5	29	63
C9 ³	104.25	116.5	159.5	199	245.5	316	398.5
C10 ³	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75	53.5
C11 ³	74	77.5	107.5	134	164.5	241.5	268.5

3. C1~C11 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選“減速機選用”找出正確之尺寸。

尺寸（雙節，減速比 $i = 25 \sim 200$ ）

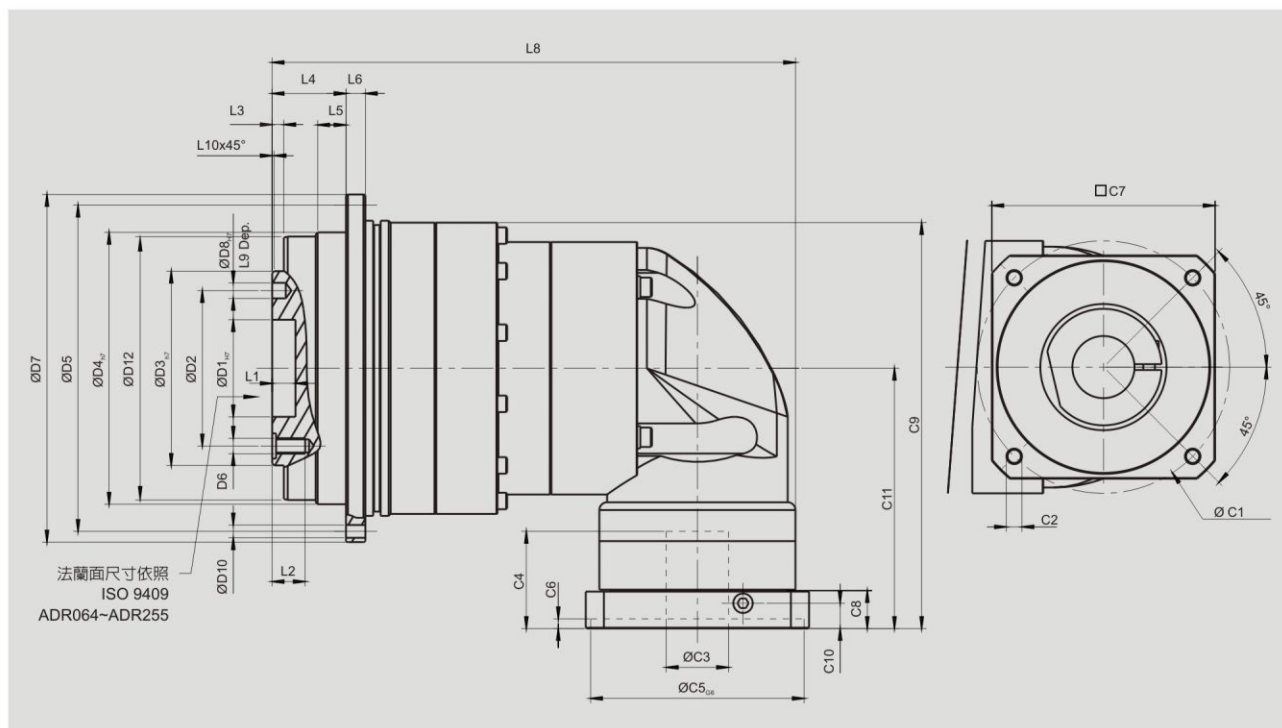

（單位：mm）

尺寸	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	ADR255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{h7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{h7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D12	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L8	122	132.5	163	217.5	269.5	333.5	403
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
C1 ⁴	46	46	70	100	130	165	215
C2 ⁴	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M12 x 1.75P
C3 ⁴	≤11	≤11 / ≤12	≤14 / ≤15.875 / ≤16	≤19 / ≤24	≤32	≤38	≤48
C4 ⁴	30	30	34	40	50	60	85
C5 ⁴ G6	30	30	50	80	110	130	180
C6 ⁴	3.5	3.5	8	4	5	6	6
C7 ⁴	48	48	60	90	115	142	190
C8 ⁴	19.5	19.5	19	17	19.5	22.5	29
C9 ⁴	103.25	108.25	128.25	166.5	209	269.5	340
C10 ⁴	13.25	13.25	13.5	10.75	13	15	20.75
C11 ⁴	74	74	77.5	107.5	134	164.5	241.5

4. C1~C11 是公制標準馬達連接板之尺寸，請上網點選「減速機選用」找出正確之尺寸。

ADS 系列

產品規格

減速機性能資料

規格		節 數	減速比 ¹	ADS047	ADS064	ADS090	ADS110	ADS140	ADS200	ADS255
額定輸出力矩 T _{2N}	Nm	1	4	19	48	130	270	560	1,100	1,700
			5	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			7	19	50	140	300	550	1,100	1,800
			10	14	40	100	230	450	900	1,500
		2	16	19	48	130	270	560	1,100	1,700
			21	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			31	19	50	140	300	550	1,100	1,800
			61	19	50	140	300	550	1,100	1,800
			91	14	40	100	230	450	900	1,500
最大輸出力矩 T _{2B}	Nm	1,2	4~91	3 倍額定輸出力矩						
額定輸入轉速 n _{1N}	rpm	1,2	4~91	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000
最大輸入轉速 n _{1B}	rpm	1,2	4~91	10,000	10,000	8,000	7,500	4,500	4,500	3,800
超精密背隙 P0	arcmin	1	4~10	-	-	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		2	16~91	-	-	-	≤3	≤3	≤3	≤3
精密背隙 P1	arcmin	1	4~10	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
		2	16~91	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
標準背隙 P2	arcmin	1	4~10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
		2	16~91	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
扭轉剛性	Nm/arcmin	1,2	4~91	3	7	14	25	50	145	225
最大彎曲力矩	Nm	1,2	4~91	42.5	125	235	430	1,300	3,064	5,900
最大軸向力矩	N	1,2	4~91	1,080	2,110	2,310	4,800	6,200	5,450	10,600
容許徑向力 F _{2/B} ²	N	1,2	4~91	165	395	1,300	1,525	2,800	4,500	12,500
容許軸向力 F _{2/B} ²	N	1,2	4~91	580	1,000	1,100	980	2,700	4,700	8,000
使用壽命	hr	1,2	4~91	30,000*						
效率 η	%	1	4~10	≥97%						
		2	16~91	≥94%						
重量	kg	1	4~10	0.8	1.4	3.4	6.7	13.5	35.0	63.8
		2	16~91	1.1	1.6	4.0	7.3	16.6	36.4	74.7
使用溫度	°C	1,2	4~91	-10°C~+90°C						
潤滑		1,2	4~91	合成潤滑油脂 (NYOGEL 792D)						
防護等級		1,2	4~91	IP65						
安裝方向		1,2	4~91	任意方向						
噪音值 (n ₁ =3000rpm)	dB	1,2	4~91	≤56	≤58	≤60	≤63	≤65	≤67	≤70

減速機轉動慣量


規格		節 數	減速比 ¹	ADS047	ADS064	ADS090	ADS110	ADS140	ADS200	ADS255
轉動慣量 J _i	kg・cm ²	1	4	0.06	0.21	0.87	3.65	10.27	43.05	102.68
			5	0.06	0.21	0.83	3.53	10.17	41.76	99.12
			7	0.06	0.21	0.82	3.47	9.99	41.15	97.41
			10	0.06	0.21	0.81	3.45	9.93	40.97	97.03
		2	16	0.06	0.06	0.21	0.83	3.53	10.17	41.76
			21	0.06	0.06	0.21	0.83	3.53	10.17	41.76
			31	0.06	0.06	0.21	0.83	3.53	10.17	41.76
			61	0.06	0.06	0.21	0.81	3.45	9.93	40.97
			91	0.06	0.06	0.21	0.81	3.45	9.93	40.97

1. 減速比 ($i=N_{in}/N_{out}$)

* 連續運轉降低使用壽命二分之一。

2. 輸出轉數 100 rpm 時，作用於輸出軸中心位置。


尺寸（單節，減速比 $i = 4 \sim 10$ ）

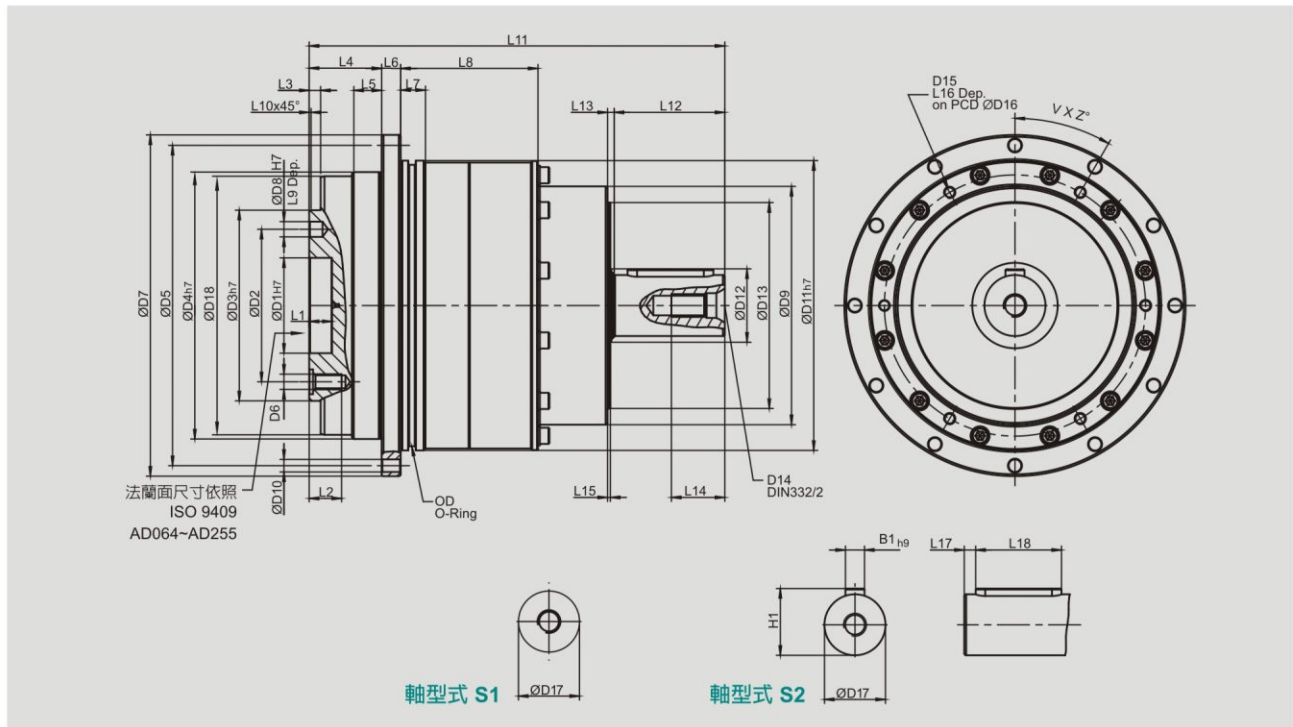

（單位：mm）

尺寸	ADS047	ADS064	ADS090	ADS110	ADS140	ADS200	ADS255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{H7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{H7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D9	43	55	78	100	125	175	210
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D11 _{H7}	60	70	95	120	152	212	255
D12	31	22	22	30	40	75	95
D13	37	50	62	82	108	145	172
D14	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P	M20 x 2.5P
D15	M3 x 0.5P	M3 x 0.5P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M8 x 1.25P
D16	51.5	61.5	84	107	137	193	235
D17 _{K6}	11	14	16	22	32	40	55
D18	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L7	5	7.7	8	10	12	15	20
L8	32.5	43.5	47	62	72	89.5	112
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
L11	89.5	110.5	138.5	170	218	296	372.5
L12	18	22	28	36	58	82	115
L13	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5
L14	10	10	12.5	19	28	36	42
L15	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
L16	5.5	5.5	7	9	11	14	14
L17	2	2	3	3	6	6	7
L18	14	18	22	28	45	70	90
B1 _{H9}	4	5	5	6	10	12	16
H1	12.5	16	18	24.5	35	43	59
OD	56 x 2	66 x 2	90 x 3	110 x 3	145 x 3	200 x 5	238 x 5
V	4	4	4	4	6	6	6
Z	45	45	45	45	30	30	30

尺寸（雙節，減速比 $i = 16, 21, 31, 61, 91$ ）

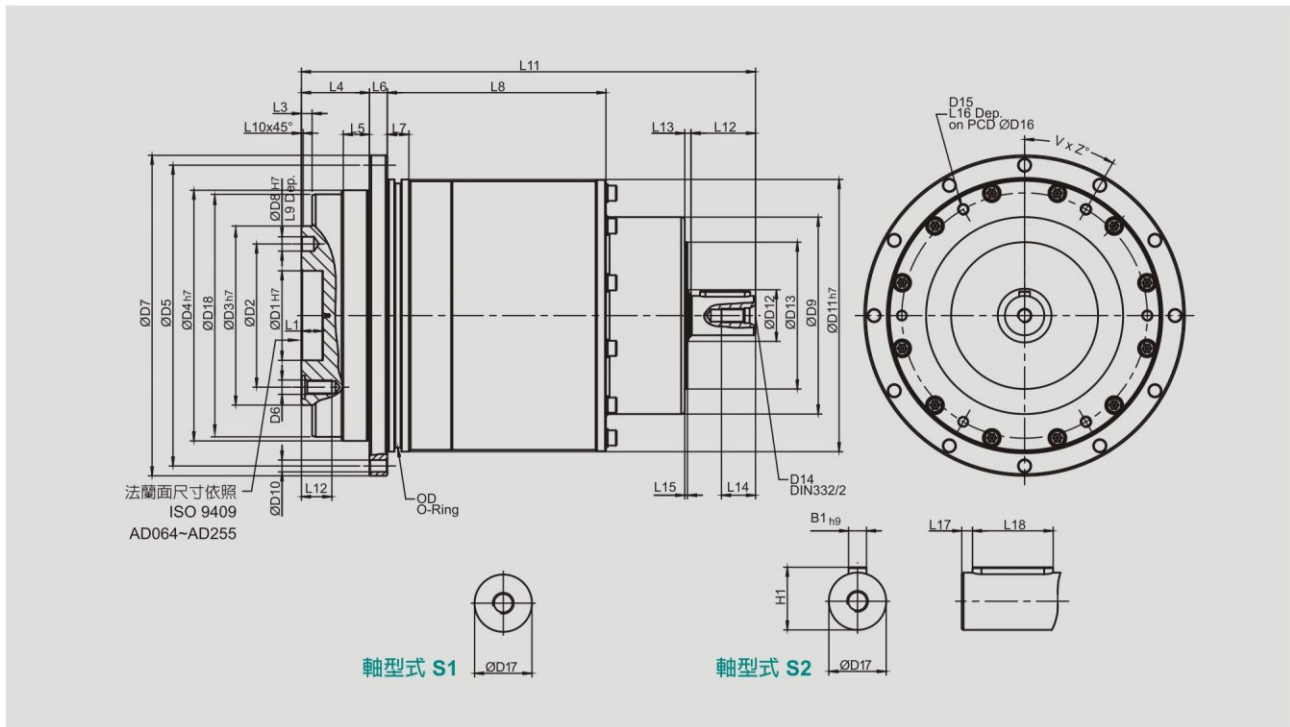


(單位：mm)


尺寸	ADS047	ADS064	ADS090	ADS110	ADS140	ADS200	ADS255
D1 _{H7}	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 _{H7}	28	40	63	80	100	160	180
D4 _{H7}	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	4 x M3 x 0.5P	7 x M5 x 0.8P	7 x M6 x 1P	11 x M6 x 1P	11 x M8 x 1.25P	11 x M10 x 1.5P	12 x M16 x 2P
D7	72	86	118	145	179	247	300
D8 _{H7}	3	5	6	6	8	10	12
D9	43	48	68	86	110	132	182
D10	8 x 3.4	8 x 4.5	8 x 5.5	8 x 5.5	12 x 6.6	12 x 9	16 x 13.5
D11 _{H7}	60	70	95	120	152	212	255
D12	22	22	22	22	30	40	75
D13	37	37	50	62	82	108	145
D14	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M8 x 1.25P	M12 x 1.75P	M16 x 2P
D15	M3 x 0.5P	M3 x 0.5P	M4 x 0.7P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P
D16	51.5	61.5	84	107	137	193	235
D17 _{K6}	11	11	14	16	22	32	40
D18	46.2	63.2	89.2	109.2	139.2	199.2	254.2
L1	4	8	12	12	12	16	20
L2	6.5	8	13.5	13.5	17	22.5	30.5
L3	3	3	6	6	6	8	12
L4	19.5	19.5	30	29	38	50	66
L5	7	7	10	10	14.6	15	20
L6	4	4	7	8	10	12	18
L7	5	7.7	8	10	12	15	20
L8	62.5	63.5	67	82	122	79.5	177
L9	4	6	7	7	7	10	10
L10	0.5	0.5	1	1	1	1	1
L11	119.5	125.5	158.5	188	253.5	314.5	419.5
L12	18	18	22	28	36	58	82
L13	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.5
L14	10	10	10	12.5	19	28	36
L15	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
L16	5.5	5.5	7	9	11	14	18
L17	2	2	2	3	3	6	6
L18	14	14	18	22	28	45	70
B1 _{H9}	4	4	5	5	6	10	12
H1	12.5	12.5	16	18	24.5	35	43
OD	56 x 2	66 x 2	90 x 3	110 x 3	145 x 3	200 x 5	238 x 5
V	4	4	4	4	6	6	6
Z	45	45	45	45	30	30	30

出力軸尺寸


**AD 047
ADR 047
ADS 047**

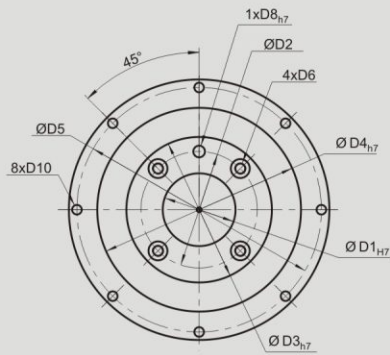


**AD 064 / AD 090
ADR 064 / ADR 090
ADS 064 / ADS 090**

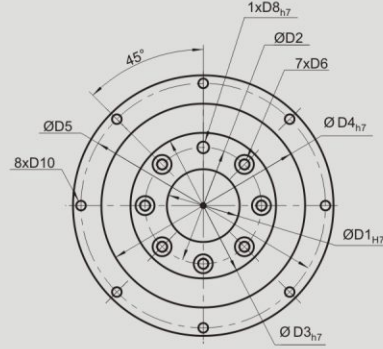


**AD 110
ADR 110
ADS 110**

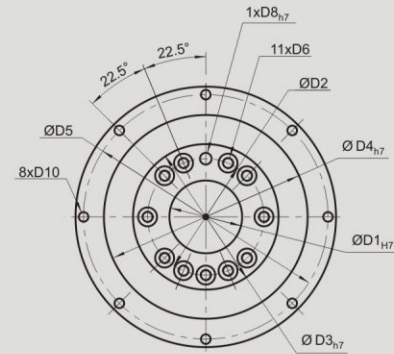

**AD 140 / AD 200
ADR 140 / ADR 200
ADS 140 / ADS 200**

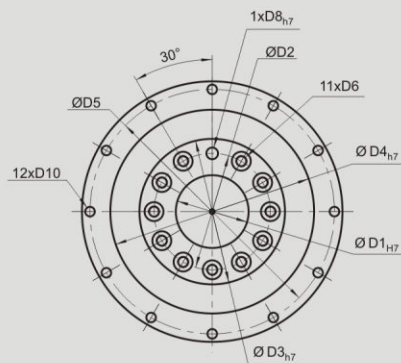

**AD 255
ADR 255
ADS 255**

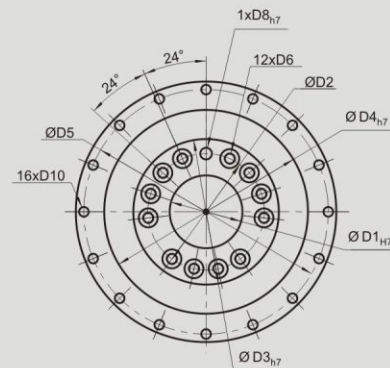

(單位 : mm)

尺寸	AD047	AD064	AD090	AD110	AD140	AD200	AD255
	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	ADR255
	ADS047	ADS064	ADS090	ADS110	ADS140	ADS200	ADS255
D1 H7	12	20	31.5	40	50	80	100
D2	20	31.5	50	63	80	125	140
D3 h7	28	40	63	80	100	160	180
D4 h7	47	64	90	110	140	200	255
D5	67	79	109	135	168	233	280
D6	M3 x 0.5P	M5 x 0.8P	M6 x 1P	M6 x 1P	M8 x 1.25P	M10 x 1.5P	M16 x 2P
D8 H7	3	5	6	6	8	10	12
D10	3.4	4.5	5.5	5.5	6.6	9	13.5

減速機訂購

AD 系列

AD047

—

010

—

P1

/

馬達

減速機型式：

AD047, AD064, AD090

AD110, AD140, AD200, AD255

背隙：

P0: 超精密背隙

P1: 精密背隙

P2: 標準背隙

減速比：

單節：4, 5, 7, 10

雙節：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100

16, 21, 31, 61, 91

馬達型號：

馬達製造商及型號

選用範例：**AD047-010-P1 / SIEMENS 1FT6 041-4AF71**

ADR 系列

ADR047

—

010

—

P1

/

馬達

減速機型式：

ADR047, ADR064, ADR090

ADR110, ADR140, ADR200, ADR255

背隙：

P0: 超精密背隙

P1: 精密背隙

P2: 標準背隙

減速比：

單節：4, 5, 7, 10, 14, 20

雙節：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100, 140, 200

馬達型號：

馬達製造商及型號

選用範例：**ADR047-010-P1 / SIEMENS 1FT5 034-OAK71**

ADS 系列

ADS047

—

010

—

S1

—

P1

減速機型式：

ADS047, ADS064, ADS090

ADS110, ADS140, ADS200, ADS255

輸出軸型式選擇：

S1: 平滑直軸

S2: 附鍵直軸

減速比：

單節：4, 5, 7, 10

雙節：16, 21, 31, 61, 91

背隙：


P0: 超精密背隙

P1: 精密背隙

P2: 標準背隙

選用範例：**ADS090-010-S1-P1**

■ 請參照本公司網站之最新產品資訊

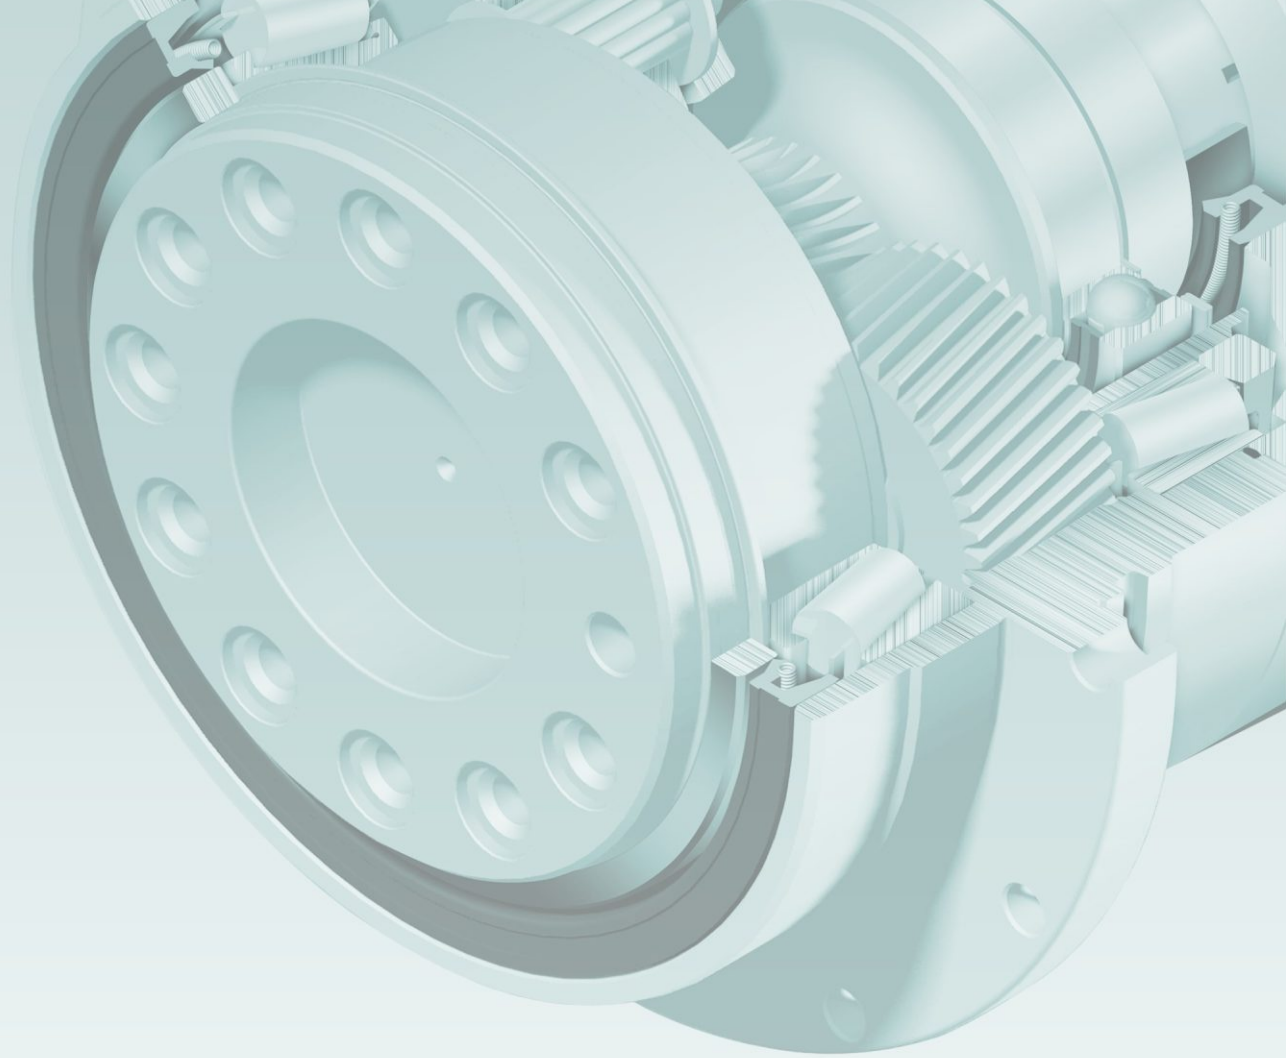

AD / ADR / ADS Series
www.apexdyna.com



济南元田精密机械有限公司
YTP MACHINERY CO., LTD.

地址：济南市华能路89号质监服务大厦515室

电话：+86-531-8803 8676

传真：+86-531-8803 8673

<http://www.ytphome.com>

E-mail: ytp@ytphome.com

www.ytphome.com